






















TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS




	$i_{ges}$	$M_{2max}$ ( $n_1: 1400rpm$ ) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
<b>50001</b>	3.95 ... 6.00	25740	 Ø140	 W120X3X38X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 1"3/8 - Ø65 - Ø90	 Hydraulic Motor
<b>50002</b>	14.1 ... 40.5	35660	 Ø150	 N140X5X9H DIN 5480	 Electric Motor	 Worm gearboxes
<b>50003</b>	53.1 ... 293.6	44030				
<b>50004</b>	324.8 ... 1982.0	62640			 Brake	

	$i_{ges}$	$M_{2max}$ ( $n_1: 1400rpm$ ) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
<b>50002</b>	12.1 ... 28.0	31320	 Ø140	 W120X3X38X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 Ø65 - 1"3/8	 Hydraulic Motor
<b>50003</b>	58.5 ... 220.5	43100	 Ø150	 N140X5X9H DIN 5480	 Electric Motor	
<b>50004</b>	241.5 ... 1598.6	56750			 Brake	

# PL 50000 Nm

	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada			
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h				
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	PMRV / PRV	EL - EML EM - EP - ET	
<b>PL 50001</b>	60	1200	3.95	70.06	62.02	52.77	46.72	160 180 200	225 250	-	ET 90
			5.06	51.29	45.39	38.63	34.19				
			6.00	40.91	36.21	30.81	27.27				
<b>PL 50002</b>	38	2000	14.1	70.06	62.02	52.77	46.72	160 180 200 225	110 130 150	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65 ET 90	
			16.9	70.06	62.02	52.77	46.72				
			21.7	51.29	45.39	38.63	34.19				
			26.7	70.06	62.02	52.77	46.72				
			28.4	51.29	45.39	38.63	34.19				
			33.6	40.91	36.21	30.81	27.27				
			40.5	40.91	36.21	30.81	27.27				
<b>PL 50003</b>	25	2800	53.1	70.06	62.02	52.77	46.72	63 71 80 90 100 112 132 160 180	050 063 075 090 110 130 150	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65	
			64.0	70.06	62.02	52.77	46.72				
			74.2	51.29	45.39	38.63	34.19				
			84.4	70.06	62.02	52.77	46.72				
			93.0	51.29	45.39	38.63	34.19				
			108.0	51.29	45.39	38.63	34.19				
			116.9	51.29	45.39	38.63	34.19				
			130.2	51.29	45.39	38.63	34.19				
			138.6	40.91	36.21	30.81	27.27				
			157.3	51.29	45.39	38.63	34.19				
			170.1	51.29	45.39	38.63	34.19				
			205.5	51.29	45.39	38.63	34.19				
			247.7	51.29	45.39	38.63	34.19				
			293.6	40.91	36.21	30.81	27.27				
<b>PL 50004</b>	20	2800	324.8	70.06	62.02	52.77	46.72	63 71 80 90 100 112 132 160 180	050 063 075 090	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6	
			358.5	70.06	62.02	52.77	46.72				
			391.5	70.06	62.02	52.77	46.72				
			432.2	70.06	62.02	52.77	46.72				
			471.9	70.06	62.02	52.77	46.72				
			511.6	70.06	62.02	52.77	46.72				
			564.7	70.06	62.02	52.77	46.72				
			591.0	70.06	62.02	52.77	46.72				
			616.6	70.06	62.02	52.77	46.72				
			686.4	70.06	62.02	52.77	46.72				
			789.4	51.29	45.39	38.63	34.19				
			878.7	51.29	45.39	38.63	34.19				
			952.6	51.29	45.39	38.63	34.19				
			1061.8	51.29	45.39	38.63	34.19				
			1151.0	51.29	45.39	38.63	34.19				
			1258.4	40.91	36.21	30.81	27.27				
			1387.4	51.29	45.39	38.63	34.19				
1672.3	51.29	45.39	38.63	34.19							
1982.0	40.91	36.21	30.81	27.27							

# PLB 50000 Nm


	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada	
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h		
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	EL - EML EM - EP - ET
<b>PLB 50002</b>	38	2000	12.1	70.06	62.02	52.77	46.72	160   200 180   225	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			15.5	51.29	45.39	38.63	34.19		
			18.4	40.91	36.21	30.81	27.27		
			23.6	51.29	45.39	38.63	34.19		
			28.0	40.91	36.21	30.81	27.27		
<b>PLB 50003</b>	25	2800	58.5	70.06	62.02	52.77	46.72	63   112 71   132 80   160 90   180 100	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			76.5	70.06	62.02	52.77	46.72		
			97.9	51.29	45.39	38.63	34.19		
			118.1	51.29	45.39	38.63	34.19		
			139.9	40.91	36.21	30.81	27.27		
			154.3	51.29	45.39	38.63	34.19		
			220.5	40.91	36.21	30.81	27.27		
			<b>PLB 50004</b>	20	2800	241.5	70.06		
289.0	70.06	62.02				52.77	46.72		
315.8	70.06	62.02				52.77	46.72		
351.3	70.06	62.02				52.77	46.72		
395.2	70.06	62.02				52.77	46.72		
455.5	70.06	62.02				52.77	46.72		
506.3	51.29	45.39				38.63	34.19		
543.4	51.29	45.39				38.63	34.19		
587.6	51.29	45.39				38.63	34.19		
669.0	51.29	45.39				38.63	34.19		
708.7	51.29	45.39				38.63	34.19		
797.5	51.29	45.39				38.63	34.19		
856.4	51.29	45.39				38.63	34.19		
926.1	51.29	45.39				38.63	34.19		
961.2	51.29	45.39				38.63	34.19		
1119.0	51.29	45.39	38.63	34.19					
1348.8	51.29	45.39	38.63	34.19					
1598.6	40.91	36.21	30.81	27.27					



$$M_{\max} = M_C \times 2$$

(n<sub>2</sub> x h = 20.000)

# PL/PLB 50000 MS

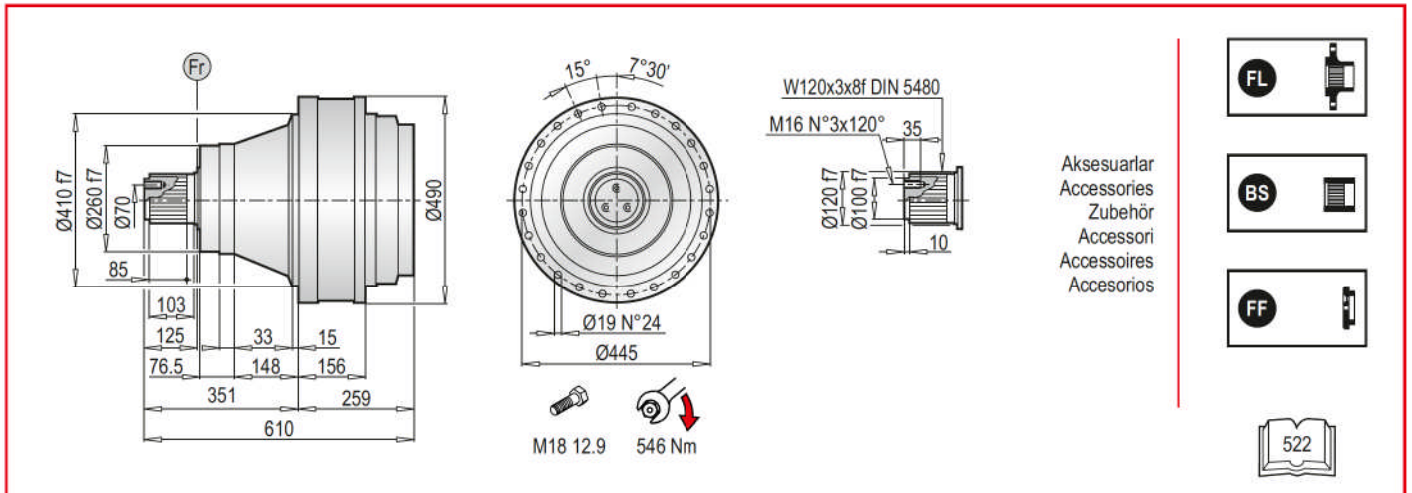


**PL 50000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50003	473.5	36	140	473.5	36	160	493.5	56	200	493.5	56	200	503.5	66	250	503.5	66	250
50004	534.5	-	-	534.5	-	-	554.5	-	-	554.5	-	-	564.5	-	-	564.5	-	-

PL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	409	150	-	409	150	-	409	150	400	398	139	450	398	139	550
50002	-	-	-	484	118	-	484	118	-	514	148	-	-	-	-	-	-	-
50003	537.5	-	-	576.5	-	-	576.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50004	598.5	100	300	637.5	139	-	637.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg											
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
50001	-	-	-	-	-	-	-	363	363	368	374	386
50002	-	-	-	-	-	-	-	399	399	409	-	-
50003	398	398	400	400	401	401	405	415	415	-	-	-
50004	406	406	408	408	409	409	413	423	423	-	-	-

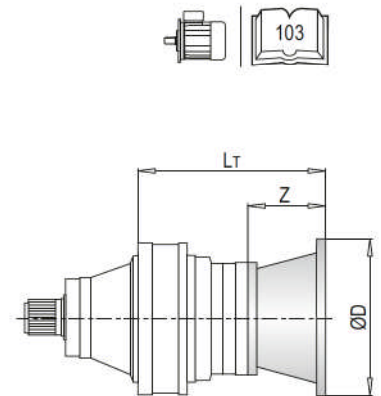

**PL 50000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.5	-	-	-	487.5	-	-	-
50003	501.5	64	50	28	501.5	64	82	42	531.5	94	82	42	531.5	94	106	1"3/8	559	121.5	105	65	559	121.5	105	1"3/8
50004	562.5	-	-	-	562.5	-	-	-	592.5	-	-	-	592.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg											
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90				
50001	-	-	-	-	430.5	-	-	-	171.5	170	90	50001	-	-	-	-	-	-	-	366.0	
50002	519	-	-	-	537.5	-	-	-	394.0	394.0	402.0	402.0	50002	-	-	-	-	394.0	394.0	402.0	425.0
50003	562.5	153	105	65	-	-	-	-	398.5	399.0	402.0	402.0	50003	398.5	399.0	402.0	402.0	410.0	410.0	418.0	-
50004	-	-	-	-	-	-	-	-	406.5	407.0	410.0	410.0	50004	406.5	407.0	410.0	410.0	-	-	-	-

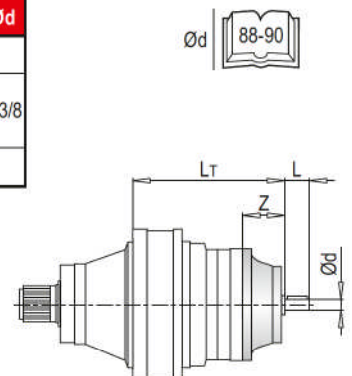


**PL 5000 MS** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G
50002	-					-					-				
50003	559	50	110	60	80	568.5	63	135	72	95	547.5	75	161	86	112.5
50004	620					629.5					608.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G
50002	-					500	110	237.5	127.5	160	505.5	130	277.5	147.5	180
50003	557.5	90	193	103	129.5	571.5					577				
50004	618.5														

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	Ma	G
50002	522				
50003	593.5	150	320	170	210
50004					

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
50002	-	-	-	-	423	440	476
50003	401	404.5	407	412	439	456	492
50004	409	412.5	415	420	-	-	-

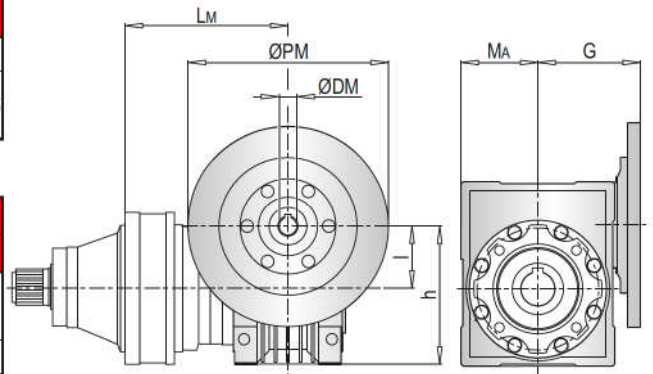


**PLB 5000 MS** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				-				-				-			
50003	454	276	36	140	454	276	36	160	454	296	56	200	454	296	56	200	454	306	66	250
50004	539				539				539				539				539			

PLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				440	433	118	350	440	433	118	350	440	463	148	400
50003	454	306	66	250	454	340	100	300	454	358	118	350	454	358	118	350				
50004	539				539				539											

PLB	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
50002	-	-	-	-	-	-	-	390	390	400
50003	419	419	421	421	422	422	426	436	436	-
50004	438	438	440	440	441	441	445	445	-	-

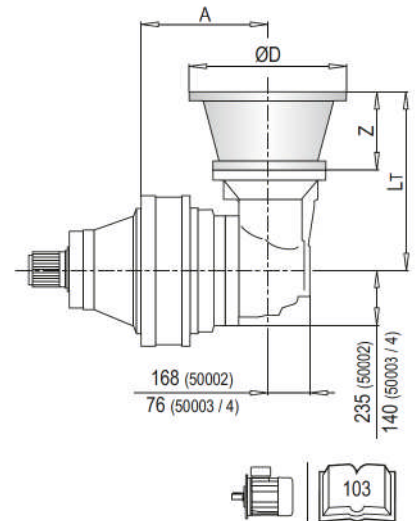


**PLB 5000 MS** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
50002	-					-					-					-					440	436.5			
50003	-					-					-					-					454	361.5	121.5	105	65
50004	539	304	64	50	28	539	304	64	82	42	539	334	94	82	42	539	334	94	106	1"3/8	539				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
50002	440	436.5				440	468			
50003	454	361.5	121.5	105	1"3/8	454	393	153	105	65
50004	539					539				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
50002	-	-	-	-	385.0	385.0	384.0
50003	-	-	-	-	431.0	431.0	440.0
50004	438.5	439.0	442.0	442.0	450.0	450.0	459.0

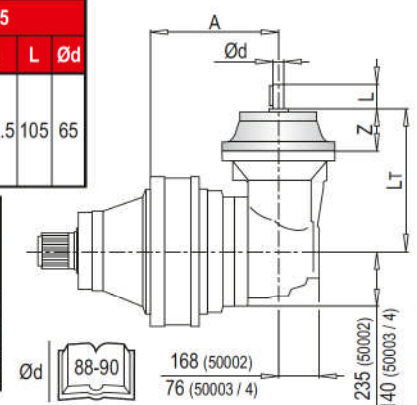

# PL/PLB 50000 MC

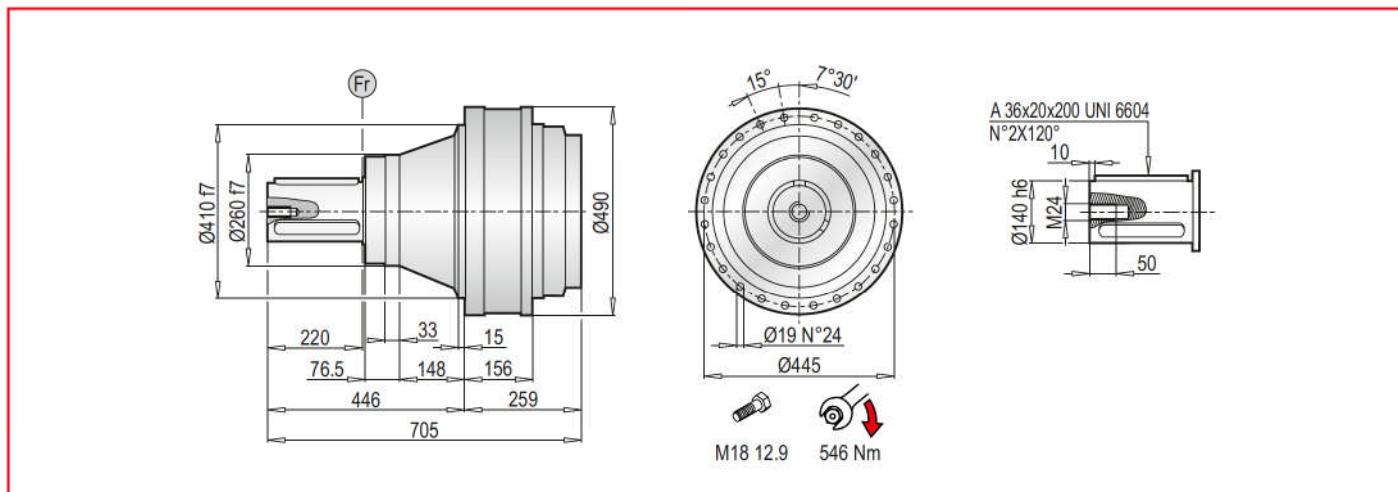


**PL 50000 MC** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50003	473.5	36	140	473.5	36	160	493.5	56	200	493.5	56	200	503.5	66	250	503.5	66	250
50004	534.5	-	-	534.5	-	-	554.5	-	-	554.5	-	-	564.5	-	-	564.5	-	-

PL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	409	150	-	409	150	-	409	150	400	398	139	450	398	139	550
50002	-	-	-	484	118	-	484	118	-	514	148	-	-	-	-	-	-	-
50003	537.5	100	300	576.5	139	350	576.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50004	598.5	-	-	637.5	-	-	637.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg											
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
50001	-	-	-	-	-	-	-	363	363	368	374	386
50002	-	-	-	-	-	-	-	399	399	409	-	-
50003	398	398	400	400	401	401	405	415	415	-	-	-
50004	406	406	408	408	409	409	414	423	423	-	-	-

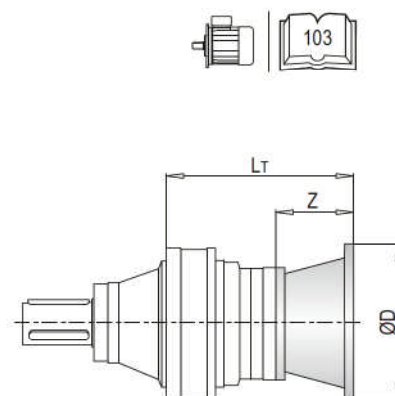

**PL 50000 MC** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.5	121.5	105	65	487.5	121.5	105	1"3/8
50003	501.5	64	50	28	501.5	64	82	42	531.5	94	82	42	531.5	94	106	1"3/8	559.5	-	-	-	559	-	-	-
50004	562.5	-	-	-	562.5	-	-	-	592.5	-	-	-	592.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
50001	-	-	-	-	430.5	171.5	170	90	50001	-	-	-	-	-	-	-	366.0
50002	519	153	105	65	537.5	-	-	-	50002	-	-	-	-	394.0	394.0	402.0	425.0
50003	590.5	-	-	-	-	-	-	-	50003	398.5	399.0	402.0	402.0	410.0	410.0	418.0	-
50004	-	-	-	-	-	-	-	-	50004	406.5	407.0	410.0	410.0	-	-	-	-

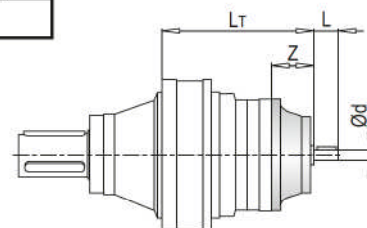


**PL 5000 MC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G
50002	-					-					-				
50003	559	50	110	60	80	568.5	63	135	72	95	547.5	75	161	86	112.5
50004	620					629.5					608.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G
50002	-					500	110	237.5	127.5	160	505.5	130	277.5	147.5	180
50003	557.5	90	193	103	129.5	571.5					577				
50004	618.5														

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	Ma	G
50002	522	150	320	170	210
50003	593.5				
50004					

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
50002	-	-	-	-	423	440	476
50003	401	404.5	407	412	439	456	492
50004	409	412.5	415	420	-	-	-

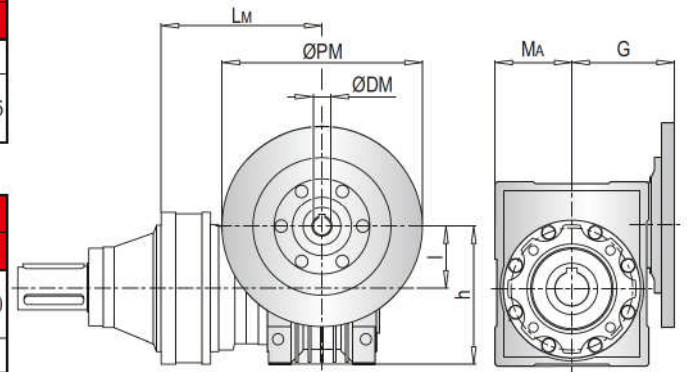


**PLB 5000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				-				-				-			
50003	454	276	36	140	454	276	36	160	454	296	56	200	454	296	56	200	454	306	66	250
50004	539				539				539				539				539			

PLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				440	433	118	350	440	433	118	350	440	463	148	400
50003	454	306	66	250	454	340	100	300	454	358			454	458						
50004	539				539				539	358	139									

PLB	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
50002	-	-	-	-	-	-	-	390	390	400
50003	419	419	421	421	422	422	426	436	436	-
50004	438	438	440	440	441	441	445	445	-	-

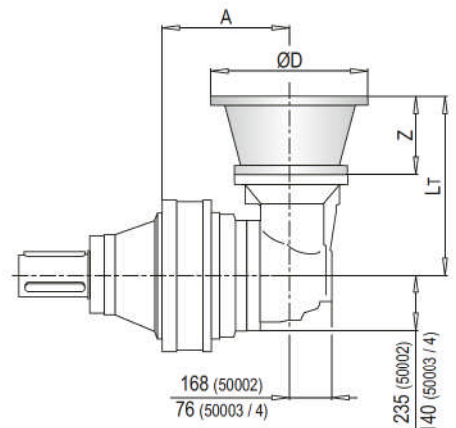


**PLB 5000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
50002	-					-					-					-					440	436.5			
50003	-					-					-					-					454	361.5	121.5	105	65
50004	539	304	64	50	28	539	304	64	82	42	539	334	94	82	42	539	334	94	106	1"3/8	539				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
50002	440	436.5				440	468			
50003	454	361.5	121.5	105	1"3/8	454	393	153	105	65
50004	539					539				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
50002	-	-	-	-	385.0	385.0	384.0
50003	-	-	-	-	431.0	431.0	440.0
50004	438.5	439.0	442.0	442.0	450.0	450.0	459.0

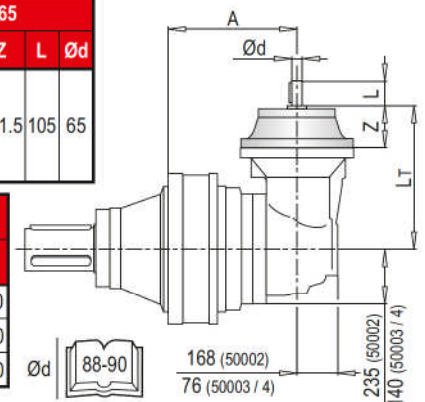

# PL/PLB 50000 F

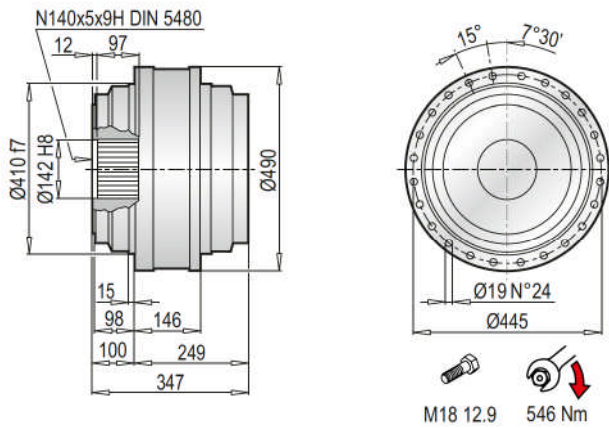

Aksesuarlar  
Accessories  
Zubehör  
Accessori  
Accessoires  
Accesorios




**PL 50000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50003	463.5	36	140	463.5	36	160	483.5	56	200	483.5	56	200	493.5	66	250	493.5	66	250
50004	524.5	-	-	524.5	-	-	544.5	-	-	544.5	-	-	554.5	-	-	554.5	-	-


PL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	399	150	-	399	150	-	399	150	400	388	139	450	388	139	550
50002	-	-	-	474	118	-	474	118	-	504	148	-	-	-	-	-	-	-
50003	527.5	-	-	566.5	-	-	566.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50004	588.5	100	300	627.5	139	-	627.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	IEC ~ Kg											
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
50001	-	-	-	-	-	-	-	303	303	308	314	326
50002	-	-	-	-	-	-	-	341	341	351	-	-
50003	324	324	326	326	327	327	331	357	357	-	-	-
50004	340	340	342	342	343	343	347	365	365	-	-	-



**PL 50000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.5	-	-	-	477.5	-	-	-
50003	491.5	64	50	28	491.5	64	82	42	521.5	94	82	42	521.5	94	106	1"3/8	549	121.5	105	65	549	121.5	105	1"3/8
50004	552.5	-	-	-	552.5	-	-	-	582.5	-	-	-	582.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
50001	-	-	-	-	420.5	-	-	-	50001	-	-	-	-	-	-	-	306.0
50002	509	153	105	65	527.5	171.5	170	90	50002	-	-	-	-	336.0	336.0	345.0	367.0
50003	590.5	-	-	-	-	-	-	-	50003	340.5	341.0	344.0	344.0	352.0	352.0	361.0	-
50004	-	-	-	-	-	-	-	-	50004	348.5	349.0	352.0	352.0	-	-	-	-




**PL 5000 F - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	L <sub>M</sub>	l	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	l	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	l	h	M <sub>A</sub>	G
50002	-					-					-				
50003	549	50	110	60	80	558.5	63	135	72	95	537.5	75	161	86	112.5
50004	610					619.5					598.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	L <sub>M</sub>	l	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	l	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	l	h	M <sub>A</sub>	G
50002	-					490	110	237.5	127.5	160	495.5	130	277.5	147.5	180
50003	547.5	90	193	103	129.5	561.5					567				
50004	608.5														

PL	PMRV/PRV 150				
	L <sub>M</sub>	l	h	M <sub>A</sub>	G
50002	512	150	320	170	210
50003	583.5				
50004					

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
50002	-	-	-	-	365	382	418
50003	343	346.5	349	354	381	398	434
50004	351	354.5	357	361	-	-	-

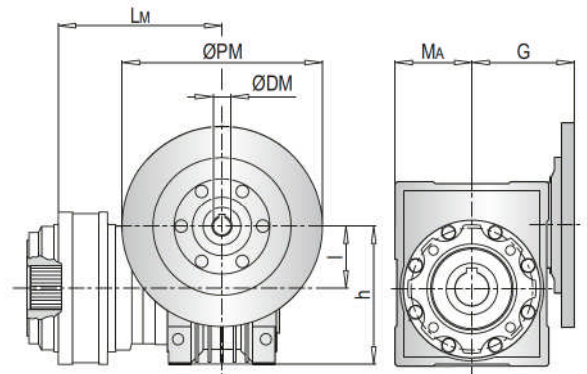


**PLB 5000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50002	-				-				-				-				-			
50003	444	276	36	140	444	276	36	160	444	296	56	200	444	296	56	200	444	306	66	250
50004	529				529				529				529				529			

PLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50002	-				-				430	433	118	350	430	433	118	350	430	463	148	400
50003	444	306	66	250	444	340	100	300	444	358			444	358						
50004	529				529				529											

PLB	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
50002	-	-	-	-	-	-	-	332	332	342
50003	372	372	374	374	375	375	379	317	317	-
50004	380	380	382	382	383	383	387	397	-	-

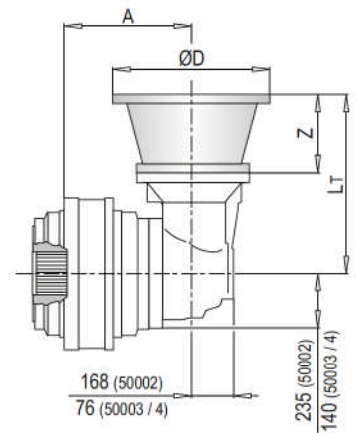


**PLB 5000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
50002	-					-					-					-					430	436.5	121.5	105	1"3/8
50003	-					-					-					-					444	361.5			
50004	529	304	64	50	28	529	304	64	82	42	529	334	94	82	42	529	334	94	106	1"3/8	529				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
50002	430	426.5				430	458			
50003	444	361.5	121.5	105	65	444	153	105	65	
50004	529					529	383			

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
50002	-	-	-	-	327.0	327.0	358.0
50003	-	-	-	-	312.0	312.0	343.0
50004	380.5	381.0	384.0	384.0	392.0	392.0	423.0

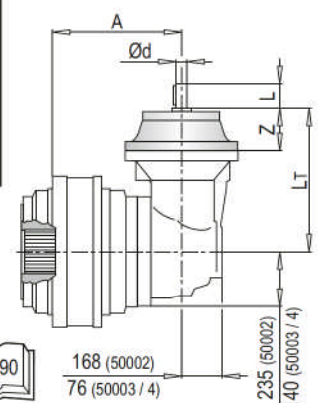

# PL/PLB 5000 FS

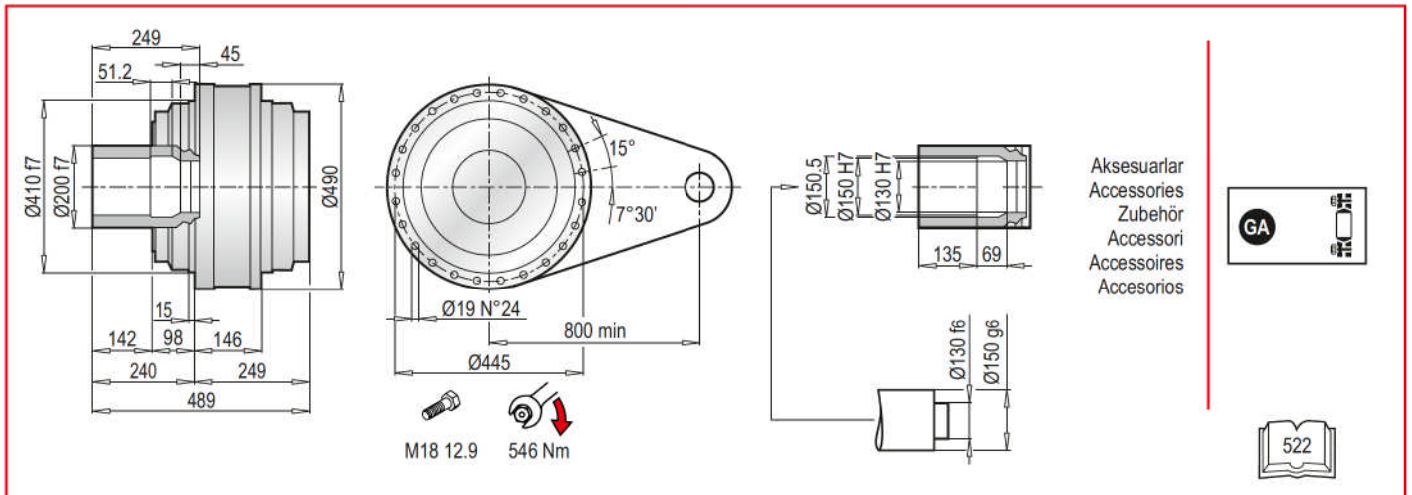


**PL 5000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) /Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50003	463.5	36	140	463.5	36	160	483.5	56	200	483.5	56	200	493.5	66	250	493.5	66	250
50004	524.5	-	-	524.5	-	-	544.5	-	-	544.5	-	-	554.5	-	-	554.5	-	-

PL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	399	150	-	399	150	-	399	150	400	388	139	450	388	139	550
50002	-	-	-	474	118	-	474	118	-	504	148	-	-	-	-	-	-	-
50003	527.5	100	300	566.5	139	350	566.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50004	588.5	-	-	627.5	-	-	627.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg											
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
50001	-	-	-	-	-	-	-	316	316	321	327	329
50002	-	-	-	-	-	-	-	354	354	364	-	-
50003	353	353	355	355	356	356	360	370	370	-	-	-
50004	361	361	363	363	364	364	368	378	378	-	-	-

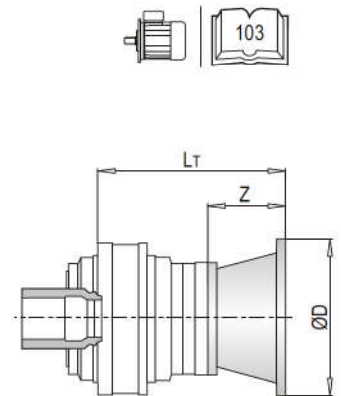

**PL 5000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.5	121.5	105	65	477.5	121.5	105	1"3/8
50003	491.5	64	50	28	491.5	64	82	42	521.5	94	82	42	521.5	94	106	1"3/8	549	-	-	-	549	-	-	-
50004	452.5	-	-	-	552.5	-	-	-	582.5	-	-	-	582.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
50001	-	-	-	-	420.5	171.5	170	90	50001	-	-	-	-	-	-	-	306.0
50002	509	153	105	65	527.5	-	-	-	50002	-	-	-	-	336.0	336.0	345.0	367.0
50003	590.5	-	-	-	-	-	-	-	50003	340.5	341.0	344.0	344.0	352.0	352.0	361.0	-
50004	-	-	-	-	-	-	-	-	50004	348.5	349.0	352.0	352.0	-	-	-	-

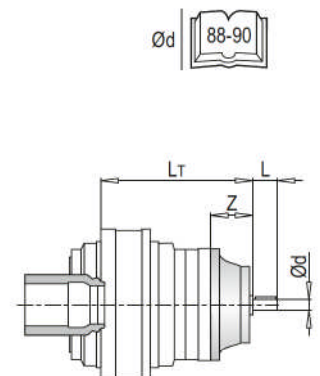


**PL 50000 FS** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
50002	-					-					-				
50003	549	50	110	60	89	558.5	63	135	72	95	537.5	75	161	86	112.5
50004	610					619.5					598.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
50002	-					490	110	237.5	127.5	160	495.5	130	277.5	147.5	180
50003	547.5	90	193	103	129.5	561.5					567				
50004	608.5														

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	MA	G
50002	512				
50003	583.5	150	320	170	210
50004					

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
50002	-	-	-	-	378	395	431
50003	356	359.5	362	367	394	411	447
50004	364	367.5	370	375	-	-	-

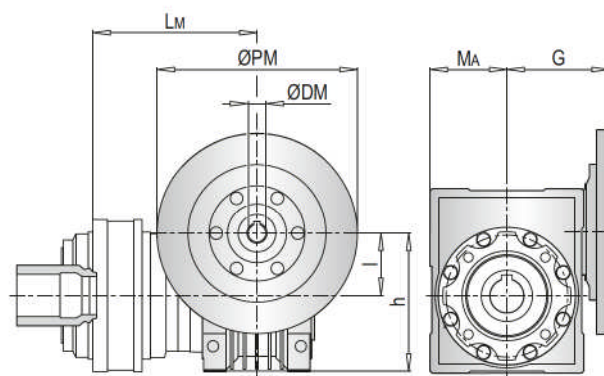


**PLB 50000 FS** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				-				-				-			
50003	444	276	36	140	444	276	36	160	444	296	56	200	444	296	56	200	444	306	66	250
50004	529				529				529				529				529			

PLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				430	433	118	350	430	433	118	350	430	463	148	400
50003	444	306	66	250	444	340	100	300	444	358			444	358						
50004	529				529				529	379	139									

PLB	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
50002	-	-	-	-	-	-	-	368	368	373
50003	315	315	317	317	318	318	322	332	332	342
50004	393	393	395	395	396	396	400	410	-	-

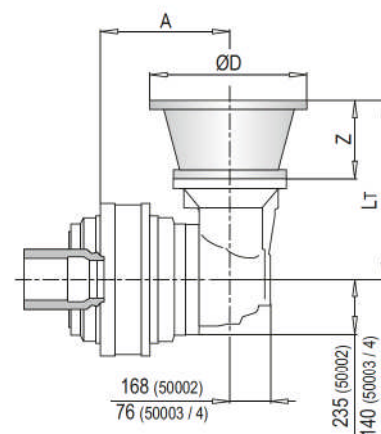


**PLB 50000 FS** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
50002	-					-					-					-					430	426.5			
50003	-					-					-					-					444	361.5	121.5	105	65
50004	529	304	64	50	28	529	304	64	82	42	529	334	94	82	42	529	334	94	106	1"3/8	529				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
50002	430	436.5				430	458			
50003	444	361.5	121.5	105	1"3/8	444	383	153	105	65
50004	529					529				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
50002	-	-	-	-	340.0	340.0	349.0
50003	-	-	-	-	327.0	327.0	336.0
50004	393.5	394.0	397.0	397.0	405.0	405.0	414.0

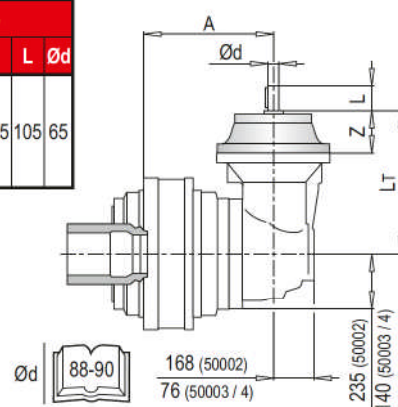

# PL/PLB 50000 CPC

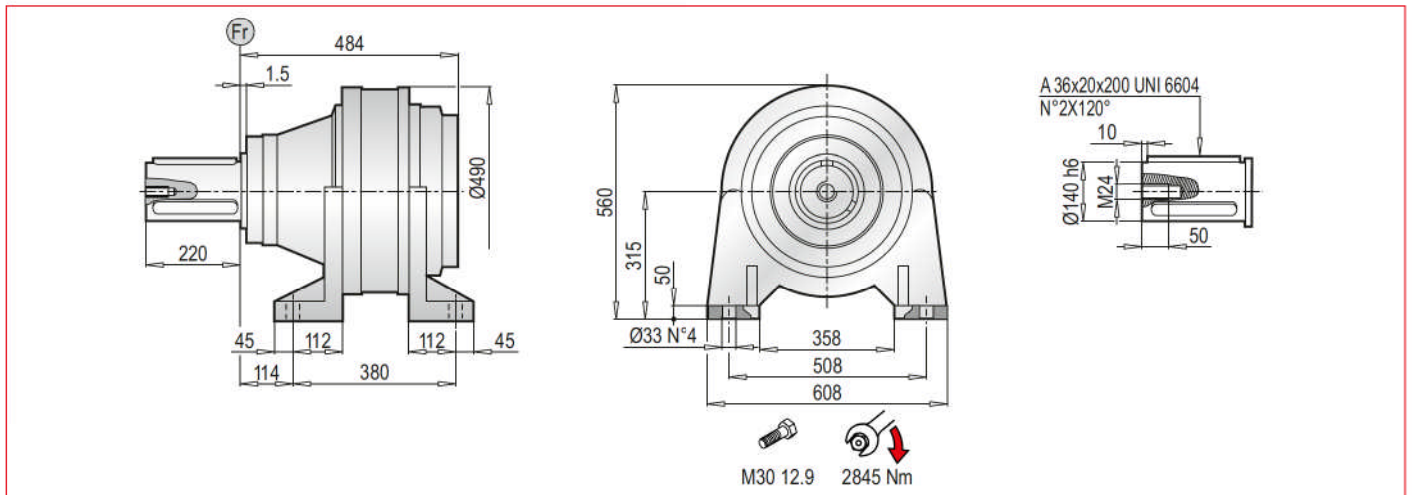

**PL 50000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50003	699.5	36	140	699.5	36	160	719.5	56	200	719.5	56	200	729.5	66	250	729.5	66	250
50004	759.5	-	-	759.5	-	-	779.5	-	-	779.5	-	-	789.5	-	-	789.5	-	-



PL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
50001	-	-	-	635	150	-	635	150	-	635	150	400	624	139	450	624	139	550
50002	-	-	-	710	118	-	710	118	-	740	148	-	-	-	-	-	-	-
50003	773.5	-	-	802.5	-	-	802.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50004	823.5	100	300	862.5	139	-	862.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	IEC ~ Kg											
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
50001	-	-	-	-	-	-	-	467	467	472	478	490
50002	-	-	-	-	-	-	-	503	503	513	-	-
50003	502	502	504	504	505	505	509	519	519	-	-	-
50004	514	514	516	516	517	517	521	531	531	-	-	-

**PL 50000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
50001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.5	121.5	105	65	713.5	121.5	105	1"3/8
50003	727.5	64	50	28	727.5	64	82	42	757.5	94	82	42	757.5	94	106	1"3/8	785	-	-	-	785	121.5	105	1"3/8
50004	787.5	-	-	-	787.5	-	-	-	817.5	-	-	-	817.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
50001	-	-	-	-	656.5	171.5	170	90	50001	-	-	-	-	-	-	-	470.0
50002	745	153	105	65	763.5	-	-	-	50002	-	-	-	-	498.0	498.0	507.0	529.0
50003	816.5	-	-	-	-	-	-	-	50003	502.5	503.0	506.0	506.0	514	514.0	523.0	-
50004	-	-	-	-	-	-	-	-	50004	514.5	515.0	518.0	518.0	-	-	-	-

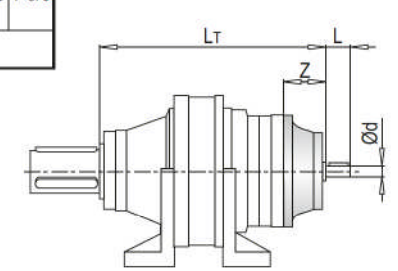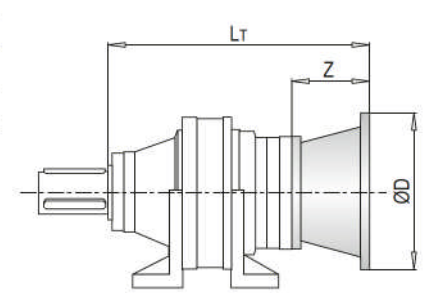


**PL 50000 CPC** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
50002	-					-					-				
50003	785	50	110	60	80	794.5	63	135	72	95	773.5	75	161	86	112.5
50004	845					854.5					833.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
50002	-					726	-				731.5	-			
50003	783.5	90	193	103	129.5	797.5	110	237.5	127.5	160	803	130	277.5	147.5	180
50004	843.5														

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	MA	G
50002	748	-			
50003	819.5	150	320	170	210
50004	-				

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
50002	-	-	-	-	527	544	580
50003	505	508.5	511	516	543	560	596
50004	517	520.5	523	528	-	-	-

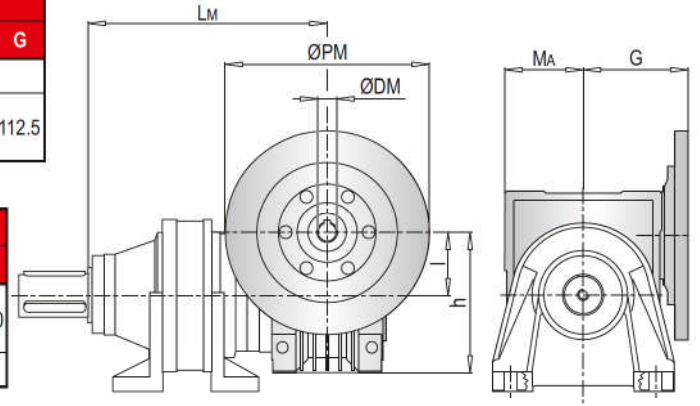


**PLB 50000 CPC** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				-				-				-			
50003	682	276	36	140	682	276	36	160	682	296	56	200	682	296	56	200	682	306	66	250
50004	767				767				767				767				767			

PLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
50002	-				-				668	433	118	350	668	433	118	350	668	463	148	400
50003	682	306	66	250	682	340	100	300	682	358	118	350	682	358	118	350	-	-	-	-
50004	767				767				767				-	-	-	-	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
50002	-	-	-	-	-	-	-	517	517	522
50003	527	527	529	529	530	530	535	544	544	-
50004	546	546	548	548	549	549	554	563	-	-

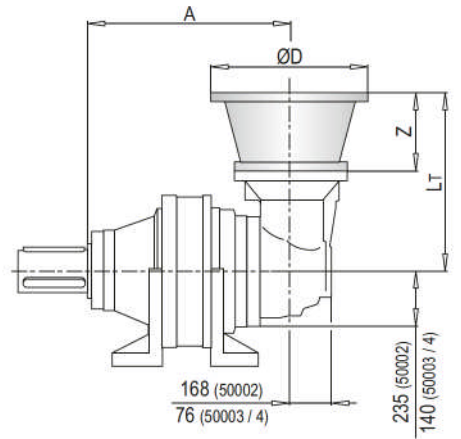


**PLB 50000 CPC** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65							
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød			
50002	-					-					-					-					668	436.5	-					
50003	-					-					-					-					682	361.5	121.5	105	65	-		
50004	767	304	64	50	28	767	304	64	82	42	767	334	94	82	42	767	334	94	106	1"3/8	767							


PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
50002	668	436.5	-			668	468	-		
50003	682	361.5	121.5	105	1"3/8	682	393	153	105	65
50004	767					767				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
50002	-	-	-	-	489	489	498
50003	-	-	-	-	539	539	548
50004	546.5	547	550	550	558	558	567

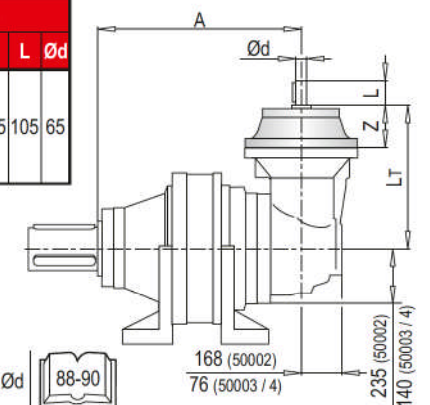


## AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS


**BS** Spline kaplin / Splined bushing / Innenverzahnte Buchse  
Boccola scanalata / Moyeu cannelé / Casquillo ranurado

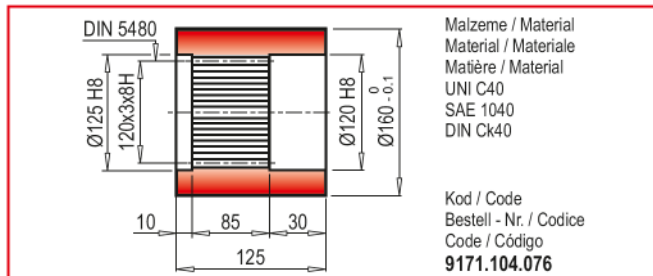


**KB** Spline mil / Splined rod / Außenverzahnte Welle  
Barra scanalata / Arbre cannelé / Barra ranurada

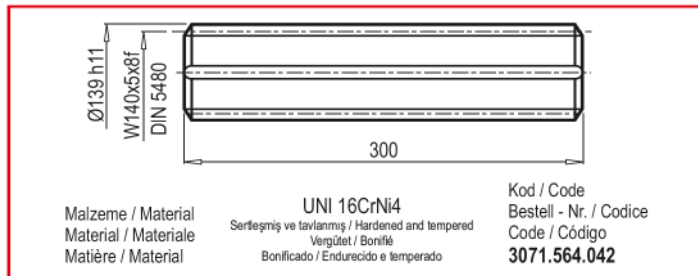


**FL** Flans / Flange / Flansch  
Flangia / Bride / Brida

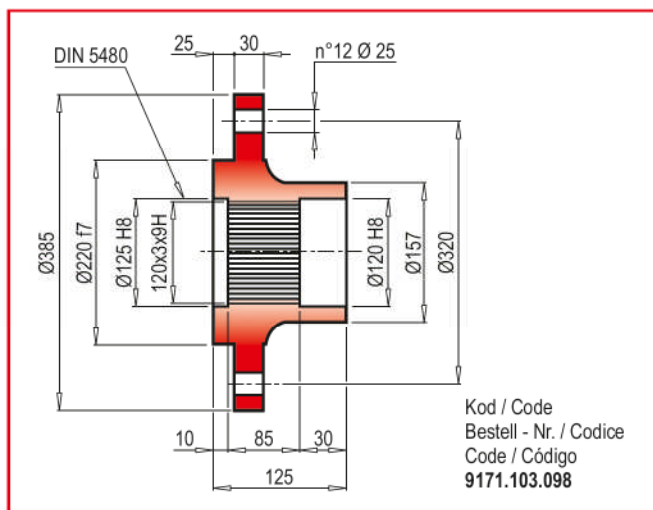

**GA** Konik sıkırma / Shrink disc / Schrumpfscheibe  
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción

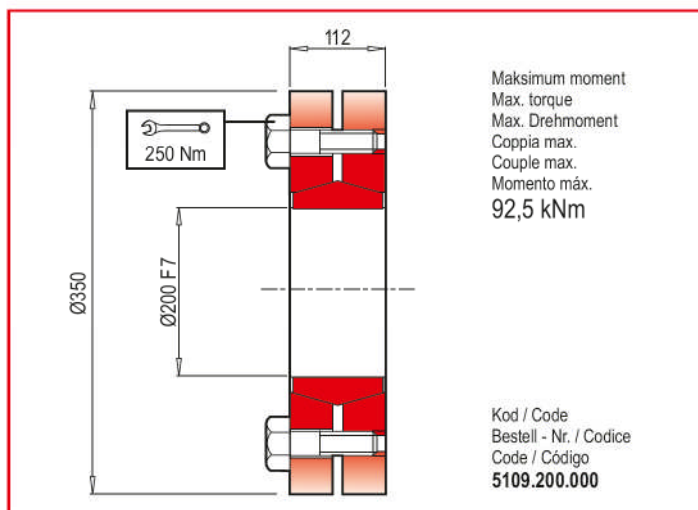

**FF** Sabitleme rondelas / Stop bottom plate / Endscheibe  
Fondello di arresto / Bouchon de fermeture / Tapón de detención

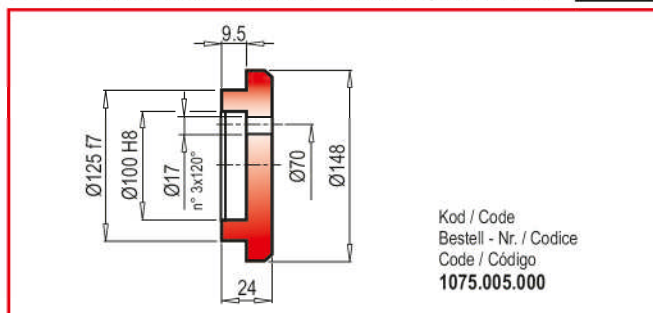

**TR** RADYAL YÜKLER (Fr)

Aşağıdaki grafikler istenilen  $n_2xh$  değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

**EN** RADIAL LOADS (Fr)

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required  $n_2xh$  value.

**DE** RADIALLAST (Fr)

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast und der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert  $n_2xh$  verglichen werden.

**IT** CARICHI RADIALI (Fr)

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore  $n_2xh$  desiderato.



**FR** CHARGES RADIALES (Fr)

Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur  $n_2xh$  désirée.


**ES** CARGAS RADIALES (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido  $n_2xh$ .

**M - CPC\***

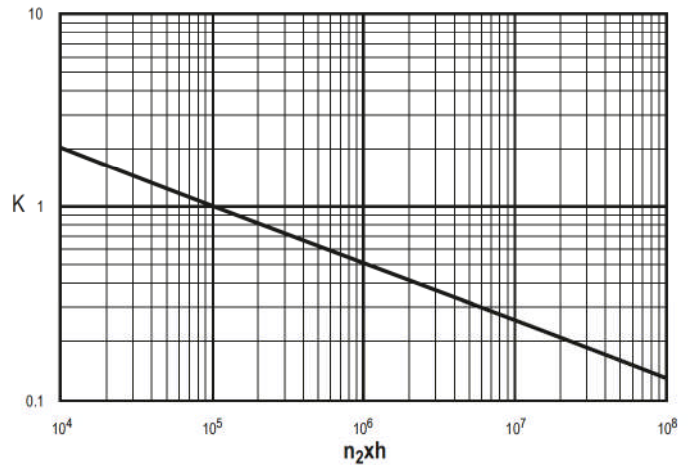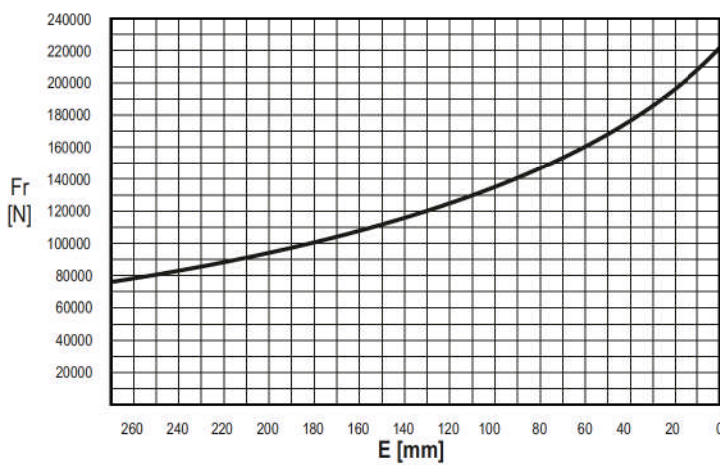

	$n \times h$				
	$10^5$	$10^4$	$10^6$	$10^7$	$10^8$
<b>M</b>	$Fr$		$Fr \cdot K$		
<b>CPC*</b>	$Fr \cdot 0.75$		$Fr \cdot K \cdot 0.75$		

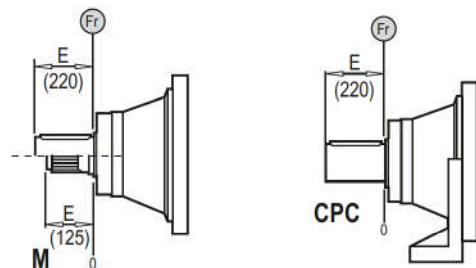

**TR** EKSENEL YÜKLER (Fa)

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

**EN** AXIAL LOADS (Fa)

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

**DE** AXIALLAST (Fa)

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

**IT** CARICHI ASSIALI (Fa)

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

**FR** CHARGES AXIALES (Fa)

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

**ES** CARGAS AXIALES (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

$Fa$ [N]	<b>M</b>	<b>CPC</b>	← →
	80000	80000	
120000	120000	120000	

