

























TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS

	i_{ges}	M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
90001	4.04 ... 5.12	42410	 Ø170	 W170X5X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 Ø1"3/8 - Ø65 - Ø90	 Hydraulic Motor
90002	16.2 ... 32.0	56040	 Ø180	 N150X5X9H DIN 5480	 Electric Motor	 Worm gearboxes
90003	59.3 ... 185.5	76740				
90004	224.0 ... 1623.2	100980			 Brake	

	i_{ges}	M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
90003	49.7 ... 149.3	67660	 Ø170	 W170X3X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 Ø1"3/8 - Ø65	 Hydraulic Motor
90004	247.4 ... 1010.0	101480	 Ø180	 N150X5X9H DIN 5480	 Electric Motor	 Brake

PL 90000 Nm

	Pt [kW]	n _{1max} [min ⁻¹]	i _{ges}	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrata - Entrée - Entrada			
				n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h				
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	PMRV / PRV	EL - EML EM - EP - ET	
PL 90001	80	750	4.04	114.09	100.98	85.94	76.06	160	225	-	-
			5.12	91.05	80.58	68.57	60.69	180	250		
PL 90002	65	1500	16.2	114.09	100.98	85.94	76.06	160	225	-	ET 90
			20.5	91.05	80.58	68.57	60.69				
			21.0	114.09	100.98	85.94	76.06				
			26.6	91.05	80.58	68.57	60.69				
			32.0	91.05	80.58	68.57	60.69				
PL 90003	45	2500	59.3	114.09	100.98	85.94	76.06	160	110	130	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			71.6	114.09	100.98	85.94	76.06				
			80.9	114.09	100.98	85.94	76.06				
			93.1	114.09	100.98	85.94	76.06				
			105.1	114.09	100.98	85.94	76.06				
			117.8	91.05	80.58	68.57	60.69				
			121.9	114.09	100.98	85.94	76.06				
			133.1	91.05	80.58	68.57	60.69				
			154.3	91.05	80.58	68.57	60.69				
			185.5	91.05	80.58	68.57	60.69				
			PL 90004	30	2800	224.0	114.09				
244.6	114.09	100.98				85.94	76.06				
270.6	114.09	100.98				85.94	76.06				
306.4	114.09	100.98				85.94	76.06				
355.8	114.09	100.98				85.94	76.06				
398.3	114.09	100.98				85.94	76.06				
429.7	114.09	100.98				85.94	76.06				
462.6	114.09	100.98				85.94	76.06				
504.1	91.05	80.58				68.57	60.69				
543.9	91.05	80.58				68.57	60.69				
585.4	91.05	80.58				68.57	60.69				
630.8	114.09	100.98				85.94	76.06				
687.5	91.05	80.58				68.57	60.69				
742.1	91.05	80.58				68.57	60.69				
798.3	91.05	80.58				68.57	60.69				
854.4	91.05	80.58				68.57	60.69				
926.1	91.05	80.58				68.57	60.69				
1119.0	91.05	80.58				68.57	60.69				
1345.0	91.05	80.58				68.57	60.69				
1623.2	91.05	80.58				68.57	60.69				


	Pt [kW]	n _{1max} [min ⁻¹]	i _{ges}	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada	
				n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h		
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	EL - EML EM - EP - ET
PLB 90003	45	2500	49.7	114.09	100.98	85.94	76.06	160 180 200 225	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			64.6	114.09	100.98	85.94	76.06		
			81.7	91.05	80.58	68.57	60.69		
			95.5	91.05	80.58	68.57	60.69		
			124.2	91.05	80.58	68.57	60.69		
			149.3	91.05	80.58	68.57	60.69		
PLB 90004	30	2800	247.4	114.09	100.98	85.94	76.06	63 71 80 90 100 112 132 160 180 200	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			266.3	114.09	100.98	85.94	76.06		
			322.9	114.09	100.98	85.94	76.06		
			390.0	114.09	100.98	85.94	76.06		
			419.7	114.09	100.98	85.94	76.06		
			459.6	91.05	80.58	68.57	60.69		
			506.9	114.09	100.98	85.94	76.06		
			572.4	114.09	100.98	85.94	76.06		
			638.5	91.05	80.58	68.57	60.69		
			663.9	114.09	100.98	85.94	76.06		
			724.4	91.05	80.58	68.57	60.69		
			771.2	91.05	80.58	68.57	60.69		
			840.3	91.05	80.58	68.57	60.69		
			1010.0	91.05	80.58	68.57	60.69		



$$M_{\max} = M_C \times 2$$

(n₂ x h = 20.000)

PL/PLB 90000 MS

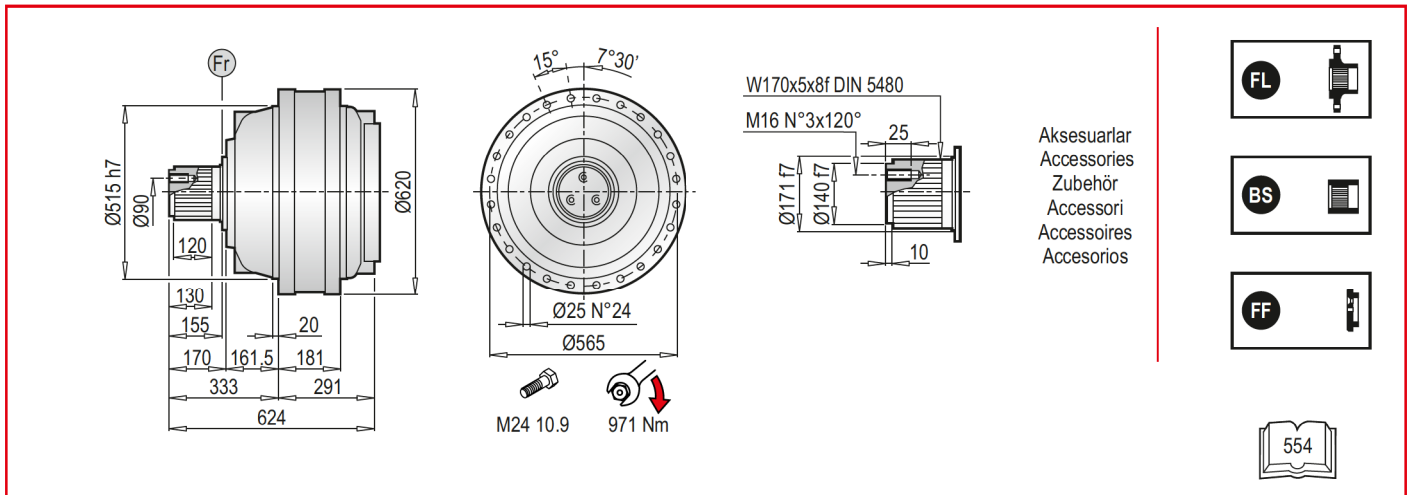


PL 90000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD			
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300	-	-	-

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
90001	441	150	350	441	150	350	441	150	400	430	139	450	430	139	550	430	139	550
90002	623	118	350	623	118	350	623	148	400	612	139	450	612	139	550	-	-	-
90003	685	118	350	685	118	350	715	148	400	706	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	744.5	118	350	744.5	118	350	774.5	148	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	572	572	577	583	595	597
90002	-	-	-	-	-	-	-	665	665	675	680	721	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	692	692	702	707	-	-
90004	686	686	688	688	689	689	693	703	703	713	-	-	-

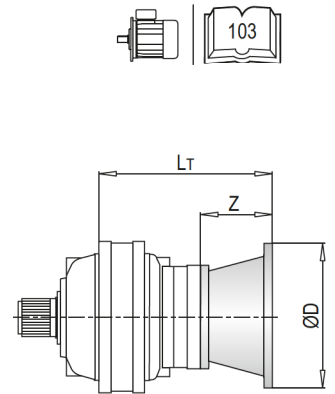


PL 90000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	661	94	106	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	748	121.5	105	65	720.5	94	106	1"3/8



PL	EP 65				ET 90			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	644.5	171.5	170	90
90003	720	153	105	65	-	-	-	-
90004	779.5	153	105	65	-	-	-	-

PL	~ Kg							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	-	-	-	691
90003	-	-	-	-	687	687	696	-
90004	646.5	647	650	650	658	658	667	-




PL 90000 MS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G
90003	-					-					-				
90004	748	50	110	60	80	757.5	63	135	72	95	736.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G	Lm	l	h	Ma	G
90003	-					701	110	237.5	127.5	160	706.5	130	277.5	147.5	180
90004	746.5	90	193	103	129.5	760.5	110	237.5	127.5	160	766	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	Ma	G
90003	723	150	320	170	210
90004	782.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	716	733	769
90004	689	692.5	695	700	727	744	780

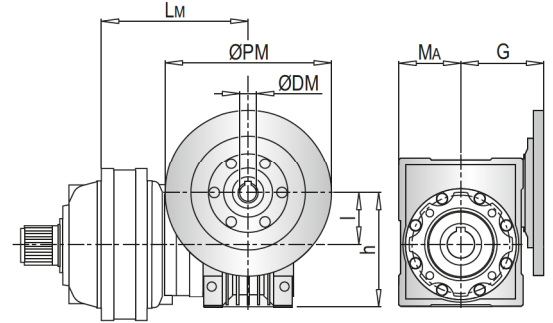


PLB 90000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112							
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-				-							
90004	655	276	36	140	655	276	36	160	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250	655	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225										
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z
90003	-				553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	454	139	450	-						
90004	655	340	100	300	655	379	139	350	655	379	139	350	655	388	148	400	655	388	148	400	-						

PLB	IEC ~ Kg										
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	-	-	729	729	739	744
90004	686	686	688	688	689	689	693	750	750	760	-

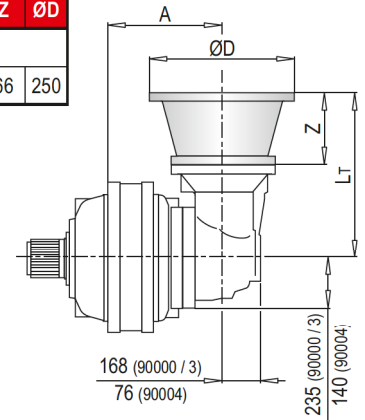


PLB 90000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65									
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553	436.5	121.5	105	65	-				
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	361.5	121.5	105	65	-				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
90003	553	409	94	106	1"3/8	553	460	153	105	65
90004	655	334	94	106	1"3/8	655	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	724	724	733
90004	733.5	734	737	737	745	745	754

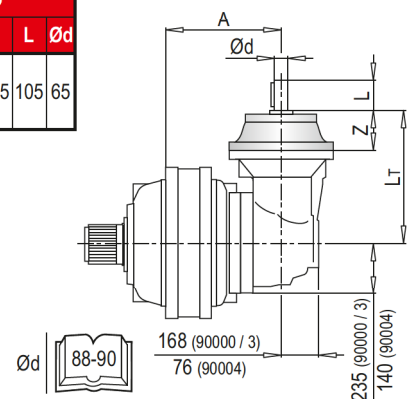

PL/PLB 90000 MC

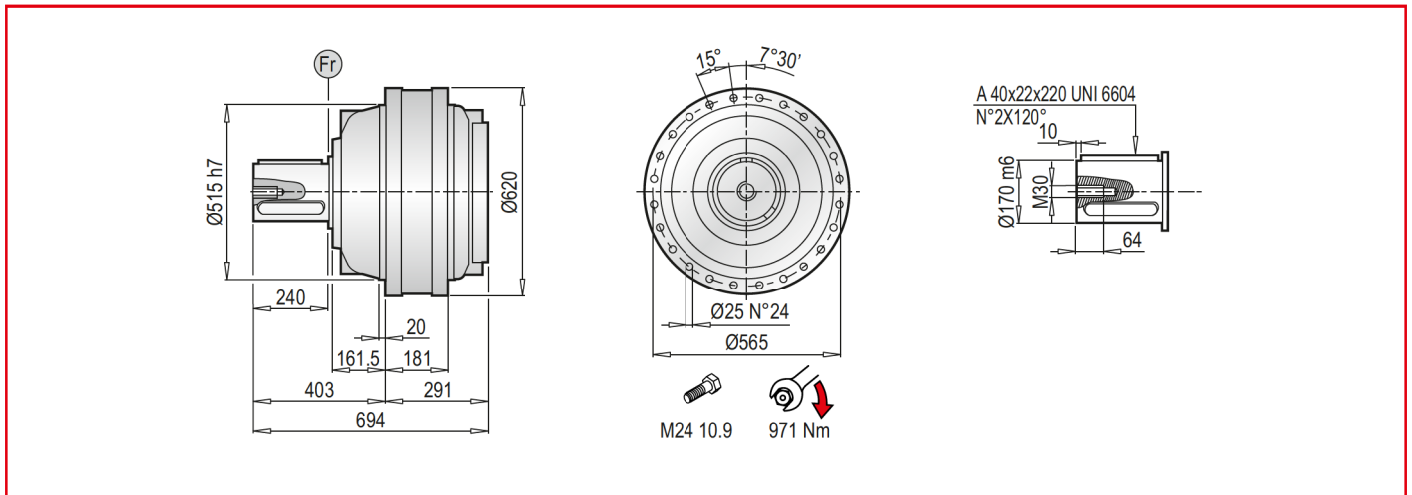


PL 90000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132			
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300	

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
90001	441	150	350	441	150	350	441	150	400	430	139	450	430	139	550	430	139	550
90002	623	118		623	118		715	148		612			706			-		
90003	685	118	685	118	715	148	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	744.5	118	744.5	118	774.5	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	572	572	577	583	595	597
90002	-	-	-	-	-	-	-	665	665	675	680	721	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	692	692	702	707	-	-
90004	686	686	688	688	689	689	693	703	703	713	-	-	-

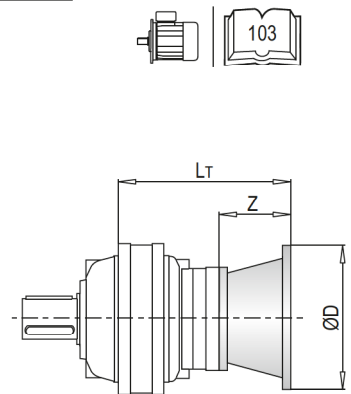

PL 90000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	661	94	106	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	748				720.5	94	106	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	644.5	171.5	170	90	90002	-	-	-	-	-	-	-	691
90003	720	153	105	65	-	-	-	-	90003	-	-	-	-	687	687	696	-
90004	779.5	153	105	65	-	-	-	-	90004	646.5	647	650	650	658	658	667	-

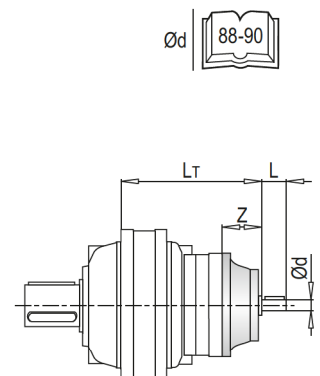


PL 90000 MC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	748	50	110	60	80	757.5	63	135	72	95	736.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					701	110	237.5	127.5	160	706.5	130	277.5	147.5	180
90004	746.5	90	193	103	129.5	760.5	110	237.5	127.5	160	766	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
90003	723	150	320	170	210
90004	782.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	716	733	769
90004	689	692.5	695	700	727	744	780

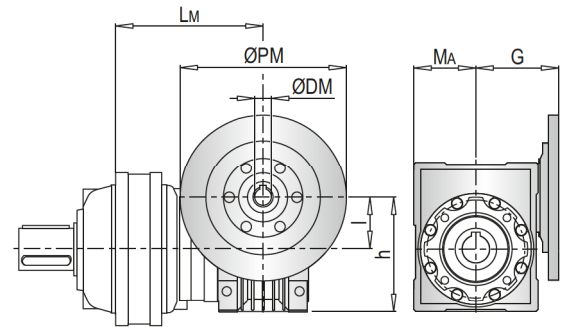


PLB 90000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112							
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-				-							
90004	655	276	36	140	655	276	36	160	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250	655	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225										
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z
90003	-				553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	454	139	550	-						
90004	655	340	100	300	655	379	139	350	655	379	139	350	655	388	148	400	655	388	148	400	-						

PLB	IEC ~ Kg										
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	-	-	729	729	739	744
90004	686	686	688	688	689	689	693	750	750	760	-

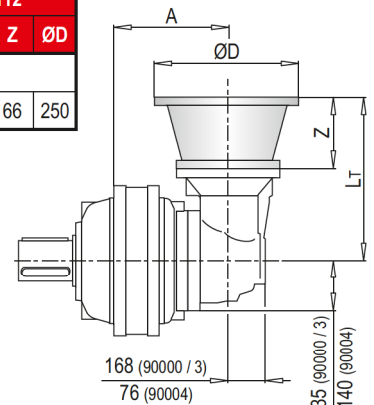


PLB 90000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65									
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553 436.5 121.5 105 65									
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	361.5	121.5	105	65	-				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
90003	553	409	94	106	1"3/8	553	468	153	105	65
90004	655	334	94	106	1"3/8	655	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	724	724	733
90004	733.5	734	737	737	745	745	754

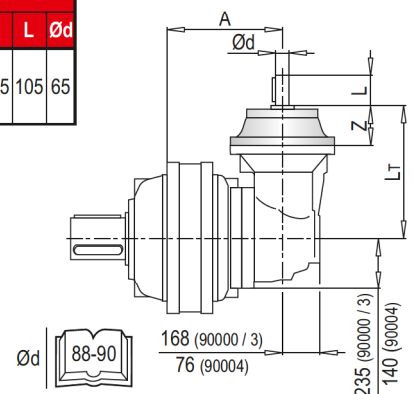

PL/PLB 90000 F

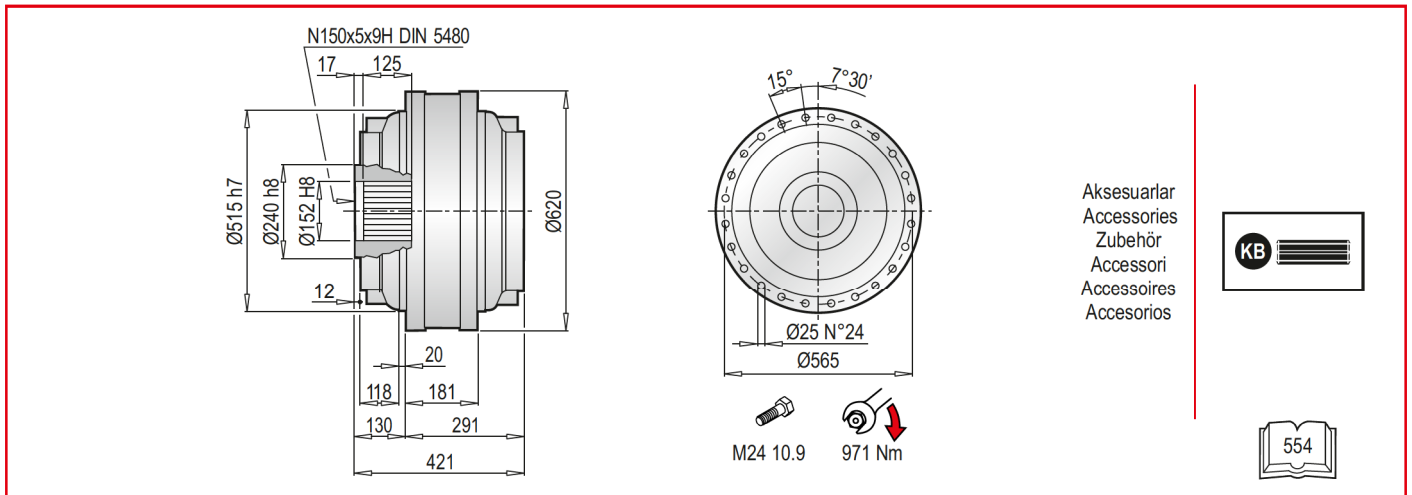

PL 90000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD			
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300			

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280					
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD			
90001	441	150	350	441	150	350	441	150	400	430	139	450	430	139	550	430	139	550			
90002	623	118	350	623	118	350	623	118	400	612	139	450	612	139	550	-	-	-			
90003	685	118	350	685	118	350	715	118	400	706	-	-	-	-	-	-	-	-			
90004	744.5	118	350	744.5	118	350	774.5	118	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	572	572	477	483	495	497
90002	-	-	-	-	-	-	-	569	569	579	584	625	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	596	596	606	611	-	-
90004	590	590	592	592	593	593	597	607	607	617	-	-	-

PL 90000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	661	94	106	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	748	121.5	105	65	720.5	94	106	1"3/8

PL	EP 65				ET 90			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	644.5	171.5	170	90
90003	720	153	105	65	-	-	-	-
90004	779.5	153	105	65	-	-	-	-

PL	~ Kg							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	-	-	-	595
90003	-	-	-	-	591	591	600	-
90004	432.5	433	436	436	444	444	453	-

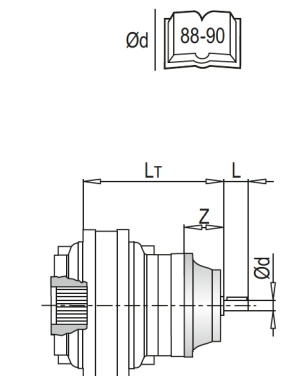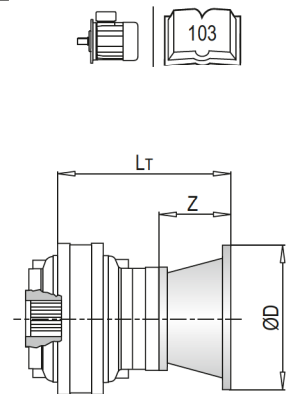


PL 90000 F - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	748	50	110	60	80	757.5	63	135	72	95	736.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
90003	-					701	110	237.5	127.5	160	706.5	130	277.5	147.5	180
90004	746.5	90	193	103	129.5	760.5	110	237.5	127.5	160	766	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	MA	G
90003	723	150	320	170	210
90004	782.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	620	637	673
90004	593	596.5	599	604	631	648	684

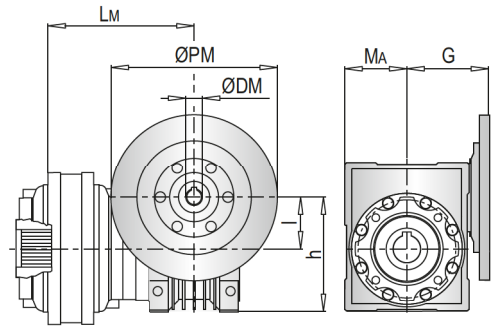


PLB 90000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-				-			
90004	655	276	36	140	655	276	36	160	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
90003	-				553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	454	139	450
90004	655	340	100	300	655	379	139	350	655	379	139	350	655	388	148	400	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg										
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	-	-	633	633	643	648
90004	637	637	639	639	640	640	644	654	654	664	-

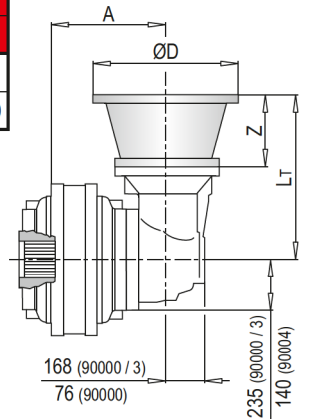


PLB 90000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553	436.5	121.5	105	65
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	361.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
90003	553	409	94	106	1"3/8	553	468	153	105	65
90004	655	334	94	106	1"3/8	655	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	628	628	637
90004	637.5	638	641	641	649	649	658

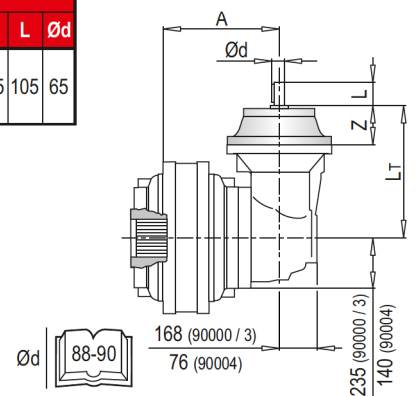

PL/PLB 90000 FS

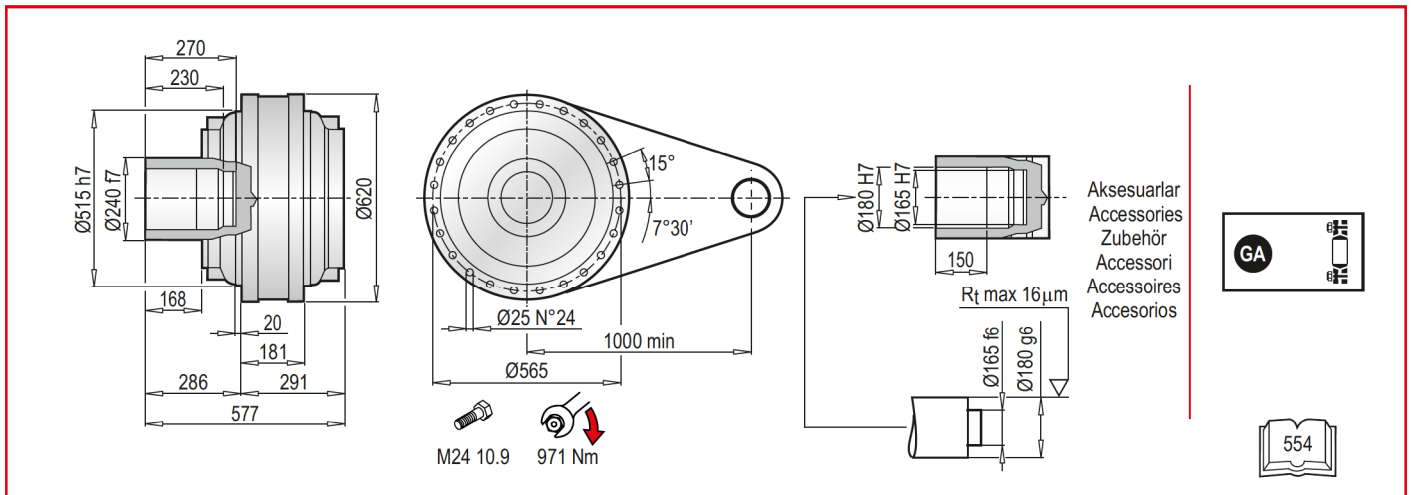

PL 90000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) /Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) /Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD			
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300			

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280					
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD			
90001	441	150	350	441	150	350	441	150	400	430	139	450	430	139	550	430	139	550			
90002	623	118	350	623	118	350	623	118	400	612	139	450	612	139	550	-	-	-			
90003	685	118	350	685	118	350	685	118	400	706	-	-	-	-	-	-	-	-			
90004	744.5	118	350	744.5	118	350	744.5	118	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	494	494	499	505	517	519
90002	-	-	-	-	-	-	-	591	591	601	606	647	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	618	618	628	633	-	-
90004	612	612	614	614	615	615	619	629	629	639	-	-	-

PL 90000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	661	94	106	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	748	121.5	105	65	720.5	94	106	1"3/8

PL	EP 65				ET 90			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	644.5	171.5	170	90
90003	720	153	105	65	-	-	-	-
90004	779.5	153	105	65	-	-	-	-

PL	~ Kg							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	-	-	-	617
90003	-	-	-	-	613	613	622	-
90004	612.5	613	616	616	624	624	633	-

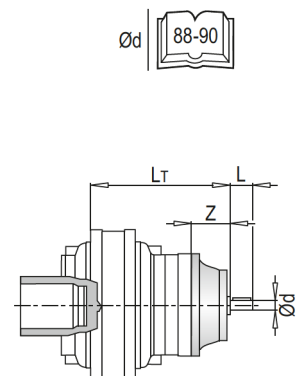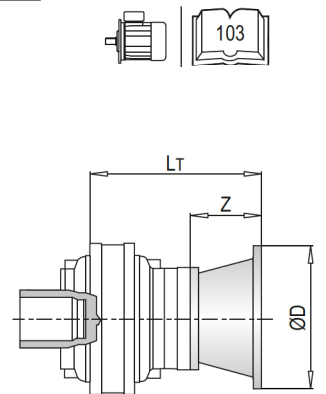


PL 90000 FS - Sonsuz Dişlili Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	748	50	110	60	80	757.5	63	135	72	95	736.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
90003	-					701	110	237.5	127.5	160	706.5	130	277.5	147.5	180
90004	746.5	90	193	103	129.5	760.5	110	237.5	127.5	160	766	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	MA	G
90003	723	150	320	170	210
90004	782.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	90	110	130	150
90003	-	-	-	-	642	659	695
90004	615	618.5	621	626	653	670	706

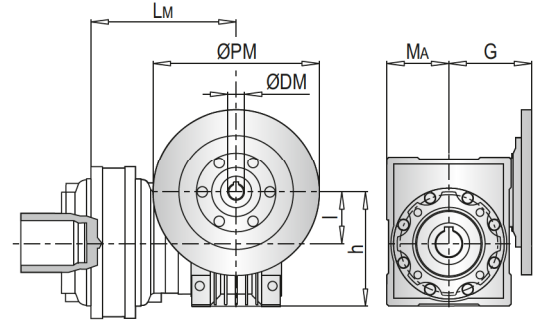


PLB 90000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-							
90004	655	276	36	140	655	276	36	160	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
90003	-	-	-	-	553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	463	148	400
90004	655	340	100	300	655	379	139	350	655	379	139	350	655	388	148	400	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg										
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	-	-	655	655	665	670
90004	659	659	661	661	662	662	666	676	676	686	-

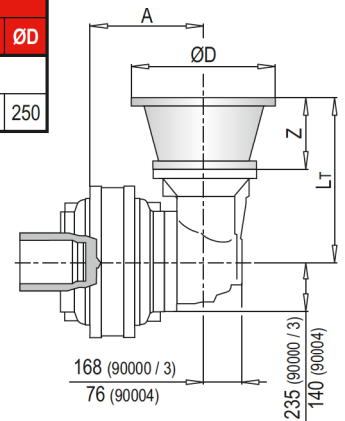


PLB 90000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada


PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553	436.5	121.5	105	65
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	361.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
90003	553	409	94	106	1"3/8	553	468	153	105	65
90004	655	334	94	106	1"3/8	655	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	650	650	658
90004	659.5	660	663	663	671	671	680

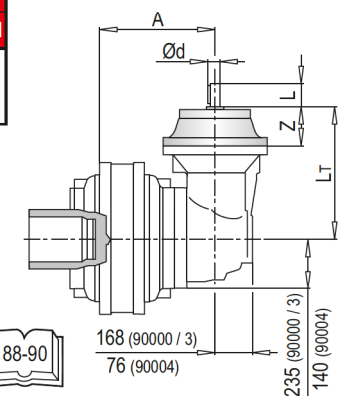

PL/PLB 90000 CPC

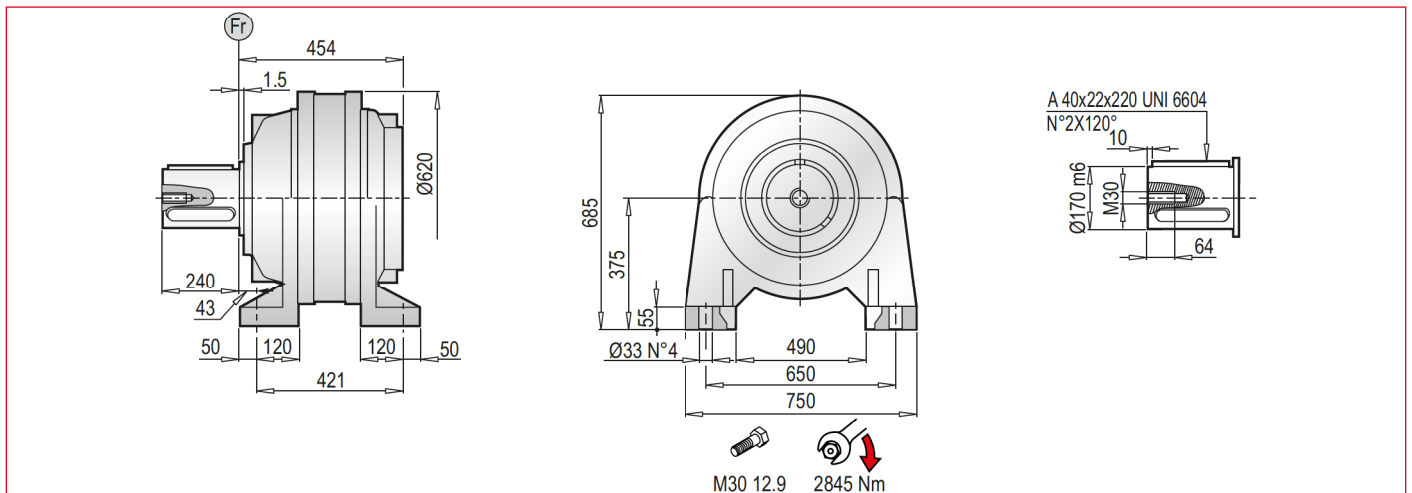


PL 90000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD			
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	825.5	36	140	825.5	36	160	845.5	56	200	845.5	56	200	855.5	66	250	855.5	66	250	889.5	100	300			

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
90001	604	150	350	604	150	350	604	150	400	593	139	450	593	139	550	593	139	550
90002	786	118	350	786	118	350	786	118	400	775	139	450	775	139	550	-	-	-
90003	848	118	350	848	118	350	878	118	400	869	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	907.5	118	350	907.5	118	350	937.5	118	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	744	744	749	755	767	769
90002	-	-	-	-	-	-	-	839	839	849	854	895	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	866	866	876	881	-	-
90004	860	860	862	862	863	863	867	877	877	887	-	-	-

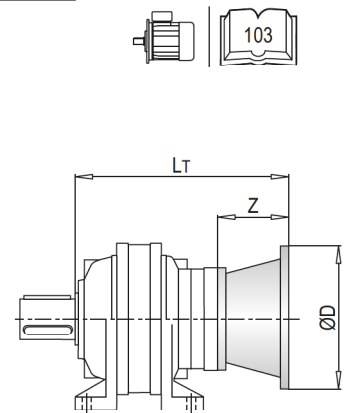

PL 90000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65			EM 1"3/8 Z6				
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851.5	121.5	105	65	824	94	106	1"3/8
90004	853.5	64	50	28	853.5	64	82	42	883.5	94	82	42	883.5	94	106	1"3/8	911	121.5	105	65	883.5	94	106	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	625.5	171.5	170	90	90002	-	-	-	-	-	-	-	865
90003	883	153	105	65	-	-	-	-	90003	-	-	-	-	861	861	870	-
90004	942.5	153	105	65	-	-	-	-	90004	860.5	861	864	864	872	872	881	-

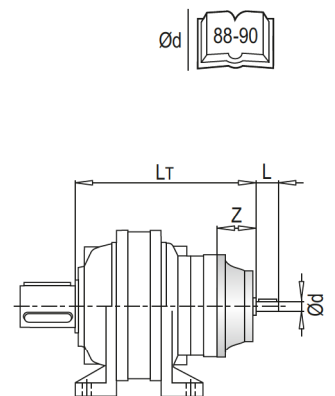


PL 90000 CPC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	911	50	110	60	80	920.5	63	135	72	95	899.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					864	110	237.5	127.5	160	869.5	130	277.5	147.5	180
90004	909.5	90	193	63	129.5	923.5	110	237.5	127.5	160	929	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
90003	886	150	320	170	210
90004	945.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	890	907	943
90004	863	866.5	869	874	901	918	954

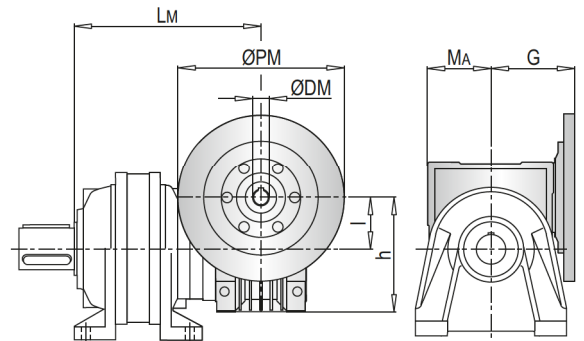


PLB 90000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Électriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112							
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-				-							
90004	818	276	36	140	818	276	36	160	818	296	56	200	818	296	56	200	818	306	66	250	818	306	66	250	818	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225													
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD		
90003	-				716	433	118	350	716	433	118	350	716	463	148	400	716	436	148	400										
90004	818	306	100	300	818	379	139	350	818	379	139	350	818	388	148	400														

PLB	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
90003	-	-	-	-	-	-	-	903	903	913
90004	907	907	909	909	910	910	914	924	924	934


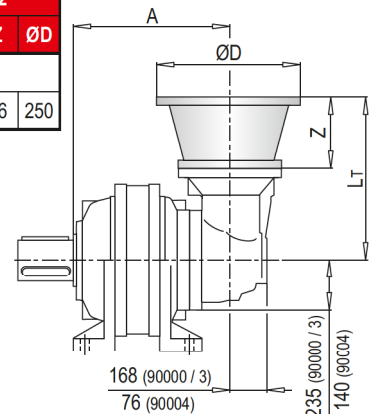


PLB 90000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65								
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L
90003	-					-					-					-					716	436.5	121.5	105	65				
90004	818	304	64	50	28	818	304	64	82	42	818	334	94	82	42	818	334	94	106	1"3/8	818	361.5	121.5	105	65				


PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
90002	716	409	94	106	1"3/8	716	468	153	105	65
90003	818	334	94	106	1"3/8	818	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	898	898	907
90004	907.5	908	911	911	919	919	928

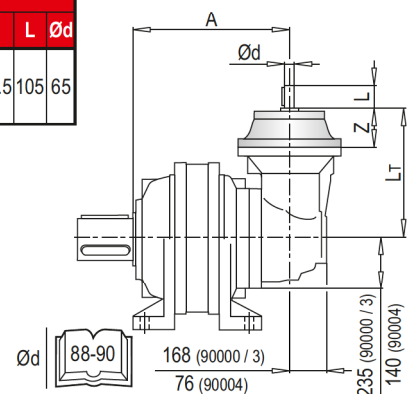

AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS


BS Spline kaplin / Splined bushing / Innenverzahnte Buchse
Boccola scanalata / Moyeu cannelé / Casquillo ranurado



Malzeme / Material
Material / Materiale
Matière / Material
UNI C40
SAE 1040
DIN Ck40


Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
1271.115.076

FF Sabitleme rondelası / Stop bottom plate / Endscheibe
Fondello di arresto / Bouchon de fermeture / Tapón de detención




Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
1075.044.000

FL Flanş / Flange / Flansch
Flangia / Bride / Brida

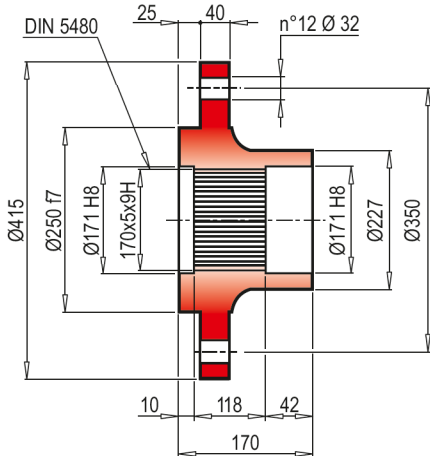

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
1271.133.098

GA Konik sıkırma / Shrink disc / Schrumpfscheibe
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción

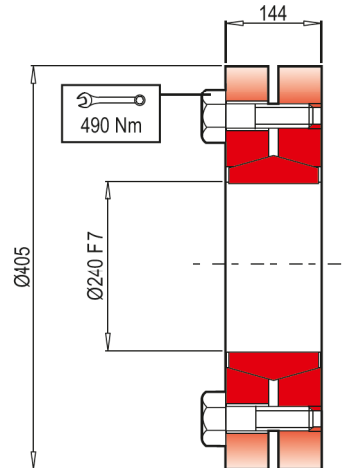

Maksimum moment
Max. torque
Max. Drehmoment
Coppia max.
Couple max.
Momento máx.
176 kNm

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
5109.240.000

TR RADYAL YÜKLER (Fr)

Aşağıdaki grafikler istenilen n_2xh değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

EN RADIAL LOADS (Fr)

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required n_2xh value.

DE RADIALLAST (Fr)

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast und der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert n_2xh verglichen werden.

IT CARICHI RADIALI (Fr)

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore n_2xh desiderato.



FR CHARGES RADIALES (Fr)

Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur n_2xh désirée.


ES CARGAS RADIALES (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido n_2xh .

M - CPC*

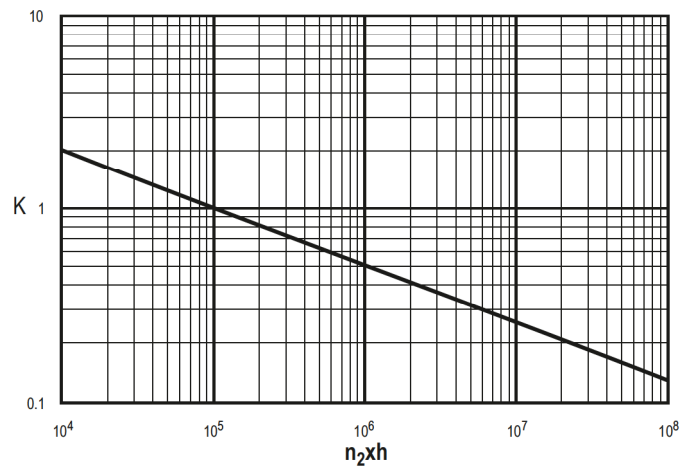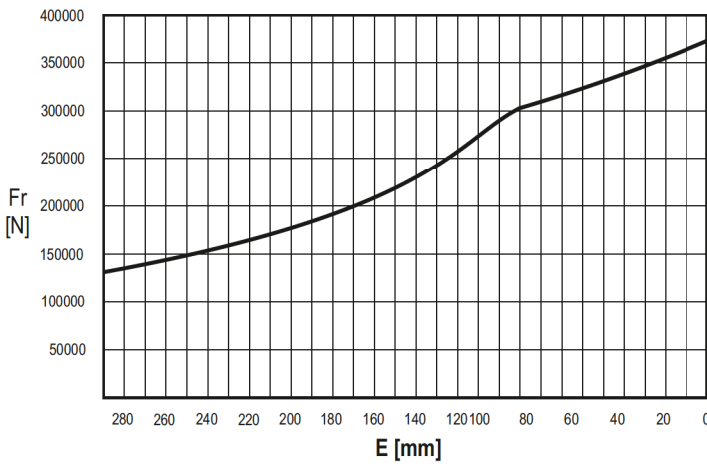

	$n \times h$				
	10^5	10^4	10^6	10^7	10^8
M	Fr		Fr · K		
CPC*	Fr · 0.75		Fr · K · 0.75		

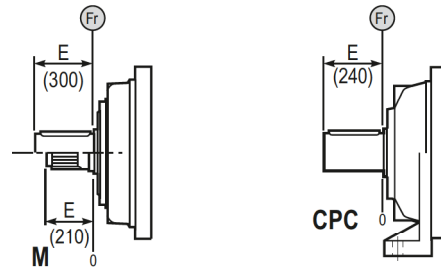

TR EKSENEL YÜKLER (Fa)

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

EN AXIAL LOADS (Fa)

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

DE AXIALLAST (Fa)

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

IT CARICHI ASSIALI (Fa)

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

FR CHARGES AXIALES (Fa)

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

ES CARGAS AXIALES (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Fa [N]	M	CPC	← →
	40000	40000	
70000	70000	70000	

