



## PROFILO T3

MADE IN ITALY

**Lunghezze standard 2 METRI**  
(a richiesta lunghezze maggiori)

Materiale: PE-UHMW Polietilene ad alto peso molecolare (p.m. oltre 1.000.000)



Colore: verde

Peso specifico: g/cm<sup>3</sup> 0,945

Coefficiente attrito dinamico: 0.2 (P = 0.05 N/mm<sup>2</sup> - V = 0.6 m/s - T = 40°C)

Temperatura d'impiego: -70°C ÷ 65°C

Dilatazione termica lineare: mm 2 ogni 10°C a partire dalla temperatura ambiente di 20°C

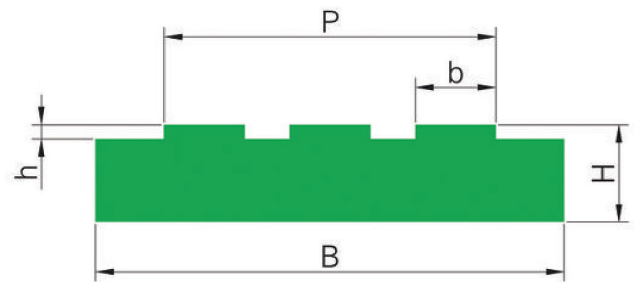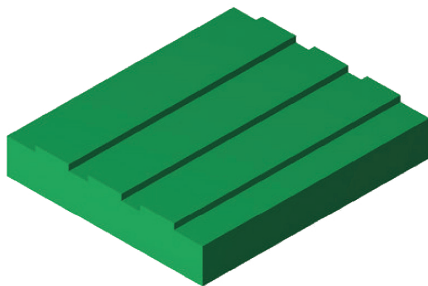

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	CATENA	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b	h	P	PESO
				mm	mm	mm	mm	mm	Kg/pezzo
T3-01	GC 1 15 01 2	3/8"x7/32"	06 B-3	35.0	10.0	5.4	1.5	25.9	0,61
T3-05	GC 1 15 05 2	1/2"x5/16"	08 B-3	45.0	10.0	7.4	2.2	35.2	0,76
T3-06	GC 1 15 06 2	1/2"x5/16"	08 B-3	45.0	15.0	7.4	2.2	35.2	1,19
T3-07	GC 1 15 07 2	1/2"x5/16"	08 B-3	45.0	20.0	7.4	2.2	35.2	1,62
T3-09	GC 1 15 09 2	5/8"x3/8"	10 B-3	55.0	10.0	9.2	2.6	42.4	0,91
T3-10	GC 1 15 10 2	5/8"x3/8"	10 B-3	55.0	15.0	9.2	2.6	42.4	1,60
T3-11	GC 1 15 11 2	5/8"x3/8"	10 B-3	55.0	20.0	9.2	2.6	42.4	2,18
T3-13	GC 1 15 13 2	3/4"x7/16"	12 B-3	60.0	15.0	11.3	2.4	50.2	1,76
T3-14	GC 1 15 14 2	3/4"x7/16"	12 B-3	60.0	20.0	11.3	2.4	50.2	2,39
T3-15	GC 1 15 15 2	1"x17 mm	16 B-3	95.0	20.0	16.5	3.5	80.3	3,53

**Nota:** Tutti i valori sono stati misurati in condizioni climatiche standard: 23°C / 73°F con il 50% di umidità relativa (DIN 50005 / ISO 554)

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli