





PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE POWERGRIP® HTD®

27

Il fissaggio delle cinghie mediante piastre di bloccaggio permette di trasformare il moto rotatorio delle pulegge, in moto rettilineo alternato.

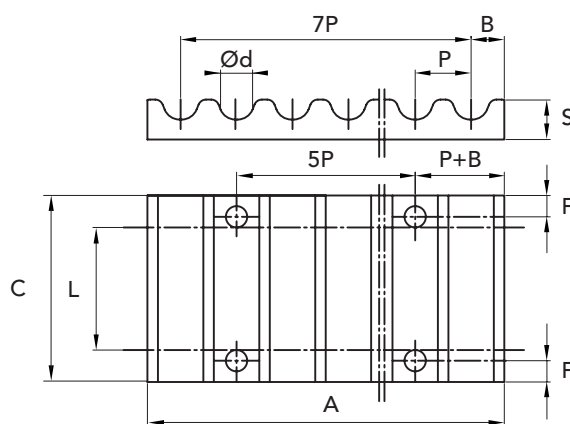

TIPO	CODICE	P	L	F	d	B	A	S	C	Peso Kg.
5M 09	49340209	5	09	6	5,5	3,2	41,5	8	28	0,02
5M 15	49340215	5	15	6	5,5	3,2	41,5	8	34	0,03
5M 25	49340225	5	25	6	5,5	3,2	41,5	8	44	0,04
8M 20	49340420	8	20	8	9	5	66	15	45	0,10
8M 30	49340430	8	30	8	9	5	66	15	55	0,12
8M 50	49340450	8	50	8	9	5	66	15	75	0,17
8M 85	49340485	8	85	8	9	5	66	15	110	0,25
14M 40	49341440	14	40	10	11	9	116	22	71	0,40
14M 55	49341455	14	55	10	11	9	116	22	86	0,50
14M 85	49341485	14	85	10	11	9	116	22	116	0,68
14M 115	49341490	14	115	10	11	9	116	22	146	0,85
14M 170	49341492	14	170	10	11	9	116	22	201	1,20

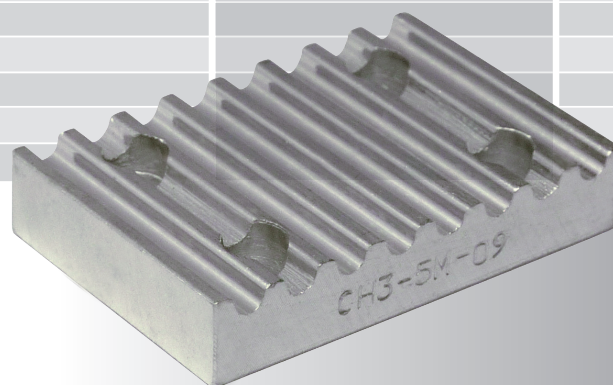

MATERIALE **ALLUMINIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli

PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE POWERGRIP® HTD®