



PROFILI T1C - T2C

MADE IN ITALY

Lunghezze standard 2 METRI
(a richiesta lunghezze maggiori)

Materiale: PE-UHMW Polietilene ad alto peso molecolare (p.m. oltre 1.000.000)


Colore: verde

Peso specifico: g/cm³ 0,945



Coefficiente attrito dinamico: 0.2 (P = 0.05 N/mm² - V = 0.6 m/s - T = 40°C)

Temperatura d'impiego: -70°C ÷ 65°C

Dilatazione termica lineare: mm 2 ogni 10°C a partire dalla temperatura ambiente di 20°C

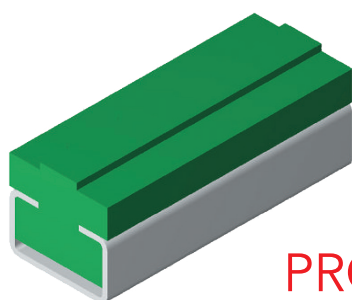


PROFILO T1C


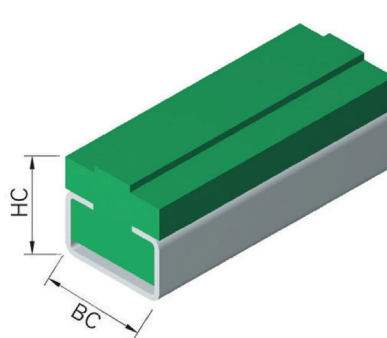


DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	CATENA	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	BC	HC	b	h	PROFILO METALLICO	PESO
				mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg/pezzo
T1C-31	GC 1 20 31 2	3/8"x7/32"	06 B-1	20.0	15.0	20.0	17.0	5.4	1.5	C 3	0,25
T1C-33	GC 1 20 33 2	1/2"x5/16"	08 B-1	20.0	15.0	20.0	17.0	7.4	2.2	C 3	0,26
T1C-34	GC 1 20 34 2	5/8"x3/8"	10 B-1	20.0	15.0	20.0	17.0	9.2	2.6	C 3	0,27
T1C-35	GC 1 20 35 2	3/4"x7/16"	12 B-1	20.0	15.0	20.0	17.0	11.3	2.4	C 3	0,35
T1C-36	GC 1 20 36 2	1"x17 mm	16 B-1	28.0	15.0	28.0	18.0	16.5	3.5	C 5	0,59
T1C-37	GC 1 20 37 2	1 1/4"x3/4"	20 B-1	38.0	20.0	38.0	27.0	19.0	4.3	C 9	1,27

PROFILO METALLICO NON INCLUSO

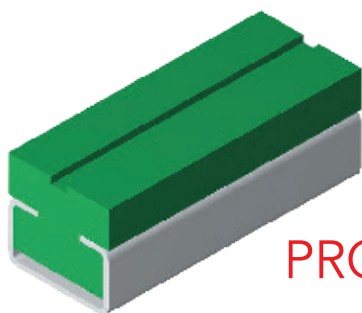

PROFILO T2C

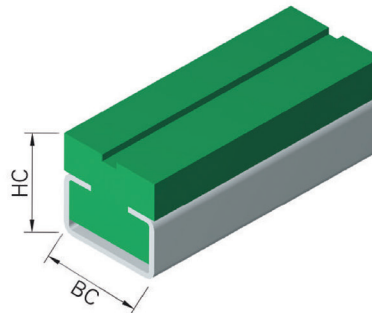

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	CATENA	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	BC	HC	b	h	PROFILO METALLICO	PESO
				mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg/pezzo
T2C-31	GC 1 25 31 2	3/8"x7/32"	06 B-2	15.7	15.0	20.0	17.0	5.4	1.5	C 3	0,41
T2C-33	GC 1 25 33 2	1/2"x5/16"	08 B-2	21.4	15.0	20.0	17.0	7.4	2.2	C 3	0,48
T2C-34	GC 1 25 34 2	5/8"x3/8"	10 B-2	25.9	15.0	28.0	19.0	9.2	2.6	C 5	0,52
T2C-35	GC 1 25 35 2	3/4"x7/16"	12 B-2	30.7	15.0	28.0	19.0	11.3	2.4	C 5	0,66
T2C-36	GC 1 25 36 2	1"x17 mm	16 B-2	48.3	20.0	38.0	27.0	16.5	3.5	C 9	1,30

PROFILO METALLICO NON INCLUSO

Nota: Tutti i valori sono stati misurati in condizioni climatiche standard: 23°C / 73°F con il 50% di umidità relativa (DIN 50005 / ISO 554)