



## PROFILO T2

MADE IN ITALY

**Lunghezze standard 2 METRI**  
(a richiesta lunghezze maggiori)

Materiale: PE-UHMW Polietilene ad alto peso molecolare (p.m. oltre 1.000.000)



Colore: verde

Peso specifico: g/cm<sup>3</sup> 0,945

Coefficiente attrito dinamico: 0.2 (P = 0.05 N/mm<sup>2</sup> - V = 0.6 m/s - T = 40°C)

Temperatura d'impiego: -70°C ÷ 65°C

Dilatazione termica lineare: mm 2 ogni 10°C a partire dalla temperatura ambiente di 20°C

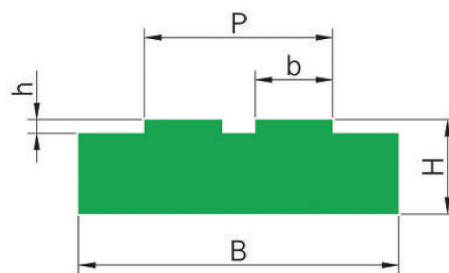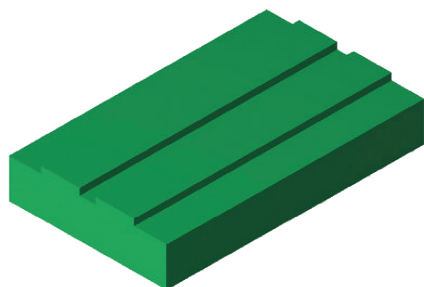

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	CATENA	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b	h	P	PESO
				mm	mm	mm	mm	mm	Kg/pezzo
T2-01	GC 1 10 01 2	3/8"x7/32"	06 B-2	25.0	10.0	5.4	1.5	15.8	0,50
T2-05	GC 1 10 05 2	1/2"x5/16"	08 B-2	35.0	10.0	7.4	2.2	21.4	0,72
T2-06	GC 1 10 06 2	1/2"x5/16"	08 B-2	35.0	15.0	7.4	2.2	21.4	1,06
T2-07	GC 1 10 07 2	1/2"x5/16"	08 B-2	35.0	20.0	7.4	2.2	21.4	1,38
T2-09	GC 1 10 09 2	5/8"x3/8"	10 B-2	40.0	10.0	9.2	2.6	25.8	0,85
T2-10	GC 1 10 10 2	5/8"x3/8"	10 B-2	40.0	15.0	9.2	2.6	25.8	1,23
T2-11	GC 1 10 11 2	5/8"x3/8"	10 B-2	40.0	20.0	9.2	2.6	25.8	1,61
T2-13	GC 1 10 13 2	3/4"x7/16"	12 B-2	45.0	15.0	11.3	2.4	30.8	1,19
T2-14	GC 1 10 14 2	3/4"x7/16"	12 B-2	45.0	20.0	11.3	2.4	30.8	1,62
T2-15	GC 1 10 15 2	1"x17 mm	16 B-2	65.0	15.0	16.5	3.5	48.4	1,88
T2-18	GC 1 10 18 2	1"x17 mm	16 B-2	65.0	20.0	16.5	3.5	48.4	2,30
T2-19	GC 1 10 19 2	1 1/4"x3/4"	20 B-2	70.0	15.0	19.0	4.3	54.5	1,85
T2-21	GC 1 10 21 2	1 1/4"x3/4"	20 B-2	70.0	20.0	19.0	4.3	54.5	2,51
T2-22	GC 1 10 22 2	1 1/2"x1"	24 B-2	88.0	20.0	24.6	5.6	73.0	3,16
T2-24	GC 1 10 24 2	1 3/4"x31 mm	28 B-2	105.0	25.0	30.0	6.9	89.6	4,68
T2-25	GC 1 10 25 2	2"x31 mm	32 B-2	105.0	30.0	30.0	7.8	88.7	5,68

**Nota:** Tutti i valori sono stati misurati in condizioni climatiche standard: 23°C / 73°F con il 50% di umidità relativa (DIN 50005 / ISO 554)

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli