




## MULTI-SPEED™

### Cinghia trapezoidale larga a fianchi nudi

La cinghia Gates Multi-Speed™ offre risultati eccezionali con trasmissioni a rapporto variabile. Si autoregola senza difficoltà alla gola della puleggia, offrendo una vasta gamma di velocità e di rapporti di trasmissione. Oltre alle cinghie Multi-Speed™ standard, sono disponibili a richiesta dimensioni speciali: larghezza superiore, spessore e angolo.

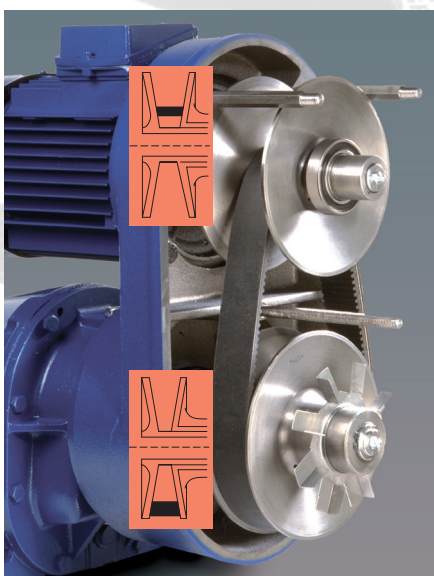

#### Identificazione

Dicitura indelebile con dimensione stampata.

#### Caratteristiche costruttive

- Il profilo meccanico della dentellatura migliora notevolmente la flessibilità. Tale dentellatura garantisce la massima dispersione di calore, con evidente diminuzione delle temperature di esercizio.
- La forte rigidità trasversale offre un'elevata resistenza alla distorsione della cinghia nella puleggia. Ciò garantisce una distribuzione uniforme del carico e riduce l'usura.
- La struttura uniforme e lo spessore dei sottotrefoli garantiscono uno scorrimento silenzioso senza intoppi.
- La combinazione di queste caratteristiche costruttive offre il massimo adattamento dei rapporti.

#### Vantaggi

- Gamma vastissima di cambi di rapporto.
- Capacità di trasmettere grossi carichi.
- Trasmissione scorrevole.
- Durata veramente eccezionale della cinghia.

	Misure speciali Gates Lung. interna: mm					Dimensioni ISO R 1604 Lung. di riferimento: mm						
Riferimento	13	23	28	37	47	W16	W20	W25	W31.5	W40	W50	W63
Largh. sup. (mm)	13	23	28	37	47	17	21	26	33	42	52	65
Spessore (mm)	6	8	9	10	13	6	7	8	10	13	16	20
Angolo	26°	26°	26°	28°	28°	24°	26°	26°	26°	28°	28°	30°
	600	525	650	800	1000	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>710</b>	<b>900</b>	<b>1120</b>	1400	1800
	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	1060	710	<b>710</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	1600	2000
	800	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>1120</b>	800	800	<b>900</b>	<b>1120</b>	1400	1800	2240
	900	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>950</b>	<b>1180</b>	900	<b>900</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	1600	2000	2500
		<b>750</b>	<b>850</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	1000	1000	1120	1400	1700	2240	2800
		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1060</b>	1320		1120	<b>1250</b>	1600	1800	2500	3150
		<b>850</b>	<b>950</b>	<b>1120</b>	<b>1400</b>		1250	1400	1800	2000	2800	
		900	<b>1000</b>	<b>1180</b>	1500			1600	2000	2240	3150	
		950	<b>1060</b>	<b>1250</b>	1600							
		1000	<b>1120</b>	<b>1320</b>	<b>1700</b>					2500		
		1060	<b>1180</b>	<b>1400</b>	<b>1800</b>							
		1120	<b>1250</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>							
		1180	<b>1320</b>	1600	<b>2240</b>							
		1250	<b>1400</b>	1700								
		1320	<b>1500</b>	1800								

**Il codice Multi-Speed™ è composto come segue:**

**W16-630**

W16 Sezione standardizzata

630 Lunghezza di riferimento (mm)

**23 X8-600**

23 Sezione standardizzata

X8 Spessore (mm)

600 Lunghezza interna (mm)

Tutte le dimensioni in grassetto sono disponibili su richiesta.