






















CHPL

	<i>i</i>		OUT		IN	
35001	4.00 ÷ 4.71	1 reduction stage	 Ø120	 W120x3x38x8f DIN 5480	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
35002	14.2 ÷ 27.0	2 reduction stages	 Ø135	 N120x5x22x9H DIN 5480	 Electric Motor	 Worm gearboxes
35003	53.7 ÷ 230.3	3 reduction stages				
35004	191.0 ÷ 1289.7	4 reduction stages			 Brake	

CHPLB

	<i>i</i>		OUT		IN	
35002	12.3 ÷ 22.0	2 reduction stages	 Ø120	 W120x3x38x8f DIN 5480	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
35003	43.7 ÷ 123.0	3 reduction stages	 Ø135	 N120x5x22x9H DIN 5480	 Electric Motor	
35004	185.6 ÷ 1253.8	4 reduction stages			 Brake	

DATI TECNICI · TECHNICAL DATA

CHPL	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC			
						(B5)			
35001	4	16065	607	63112	54	160	180	-	-
	4.71	13692	440	53790		200	225		
35002	14.2	20295	225	63112	34	160	180	CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM65 CP65
	17.1	20530	189	63112					
	20.2	18477	144	53790					
	22.4	21771	153	63112					
	27	18524	108	53790					
35003	53.7	23701	72	63112	23	63	71	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM42 CM65 CP65
	58.7	25908	72	63112					
	64.8	25343	63.8	63112					
	70.7	25745	59.4	63112					
	83.2	22440	44	53790					
	88.6	27483	50.6	63112					
	99.6	24178	39.6	53790					
	108.7	23455	35.2	53790					
	121	24496	35.2	53790					
	136.2	25716	30.8	53790					
	158.1	25586	26.4	53790					
	164.1	26556	26.4	53790					
	191.1	25772	22	53790					
	230.3	27953	19.8	53790					
35004	191	30507	27	63112	17	63	71	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	208.6	31466	25.5	63112					
	230.3	32696	24	63112					
	251.4	35692	22.5	63112					
	277.5	32010	19.5	63112					
	303.1	34963	19.5	63112					
	328.5	34978	18	63112					
	362.7	35402	16.5	63112					
	379.6	33682	15	63112					
	437.1	34906	13.5	63112					
	496	35209	12	63112					
	583.5	31757	9.2	53790					
	677.7	32070	8	53790					
	703.4	33288	8	53790					
	762.5	34280	7.6	53790					
	816.8	34789	7.2	53790					
	987	35031	6	53790					
	1067.3	35356	5.6	53790					
1289.7	36619	4.8	53790						

n_{1max} = 2800 rpm



per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office

Solo per / only for CHPL 35001 n_{1max} = 1500 rpmSolo per / only for CHPL 35002 n_{1max} = 2000 rpm



DATI TECNICI · TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)	 CM
35002	12.3	18987	243	63112	34	160 180 200	CM65 CP65
	14.5	17409	189	53790			
	18.7	20313	171	63112			
	22	18867	135	53790			
35003	43.7	24109	90	63112	23	160 180	CM65 CP65
	52.7	26167	81	63112			
	66.4	25602	62.9	63112			
	80	27218	55.5	63112			
	94.1	23478	40.7	53790			
	123	25108	33.3	53790			
35004	185.6	31401	28.6	63112	17	63 71 80 90 100 112 132 160	CM42 CM65 CP65
	202.7	31655	26.4	63112			
	223.7	32024	24.2	63112			
	244.3	31793	22	63112			
	292.5	34260	19.8	63112			
	319.4	33253	17.6	63112			
	352.6	36710	17.6	63112			
	385	35619	15.7	63112			
	414.8	29347	12	53790			
	452.9	29578	11.1	53790			
	542	32447	10.2	53790			
	591.8	32207	9.2	53790			
	658.8	32268	8.3	53790			
	741.3	32275	7.4	53790			
	860.9	33611	6.6	53790			
	1037.7	37138	6.1	53790			
1253.8	36713	5	53790				

n_{1max} = 2800 rpm


per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office

Solo per / only for CHPLB 35002 n_{1max} = 2000 rpm


CHPLB 35000

DIMENSIONI · DIMENSIONS

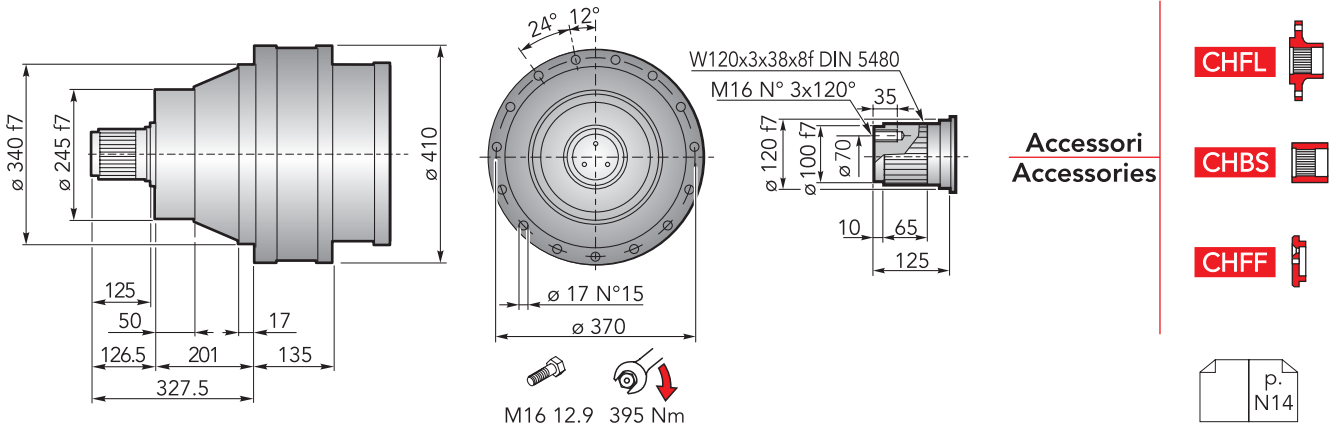


CHPL 35000 CMS - Flange motori IEC | IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250	454.5	66	250
35004	485.5			485.5			505.5			505.5			505.5			515.5		
CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	380	150	350	380	150	350	380	150	400	369	139	450	369	139	550
35002	-	-	-	435	118		435	118		465	148		-	-	-	-		
35003	488.5	100	300	527.5	139	350	527.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35004	549.5			588.5			-	-	-	-								

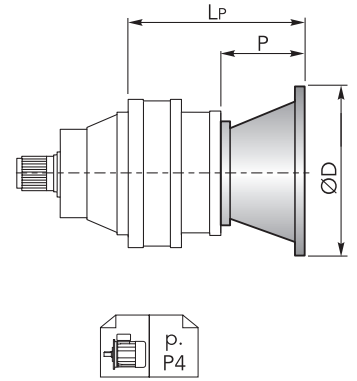

CHPL 35000 CMS - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
35003	481.5	93	82	42 h6	523.5	-	-	-	555	-	-	-
35004	542.5				-	-	-	-	-			

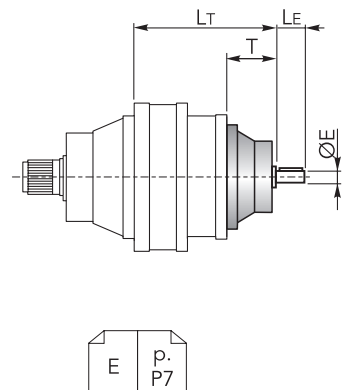




DIMENSIONI · DIMENSIONS

CHPL 35000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata | *CHM input worm gearboxes*

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
35004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130					
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	
35001	-					-					-					
35002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180	
35003	512.5	90	193	103	129.5	540					547					
35004	573.5															


CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	477	150	320	170	210
35003	562				
35004	-				

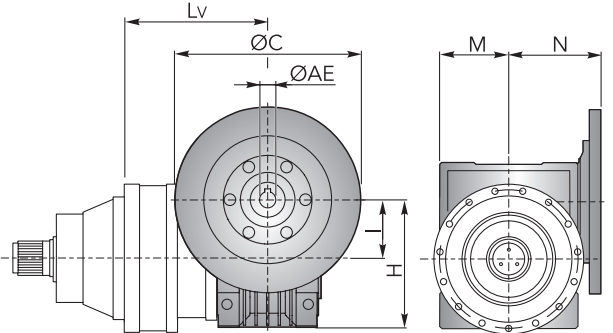

CHPLB 35000 CMS - Flange motori IEC | *IEC Motor flanges*


CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200	490	306	66	250

CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				295	433	118	350	295	433	118	350	295	463	148	400
35003	-				-				452				452							
35004	490	306	66	250	490	340	66	300	490	379	139									

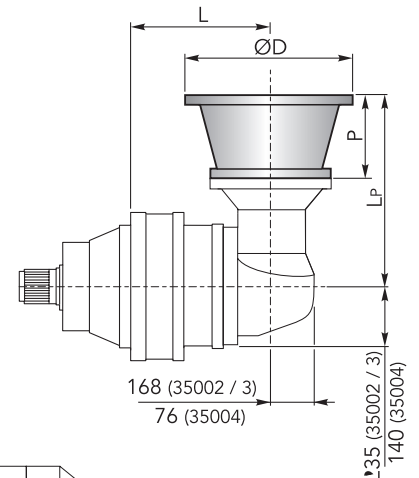


CHPLB 35000 CMS - Alberi maschi entrata | *Male input shafts*

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					295	436.5				295	468			
35003	-					452		121.5	105	65 h6	452		153	105	65 h6
35004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409			

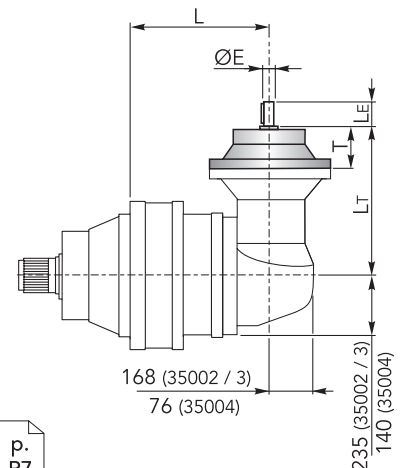


DIMENSIONI · DIMENSIONS

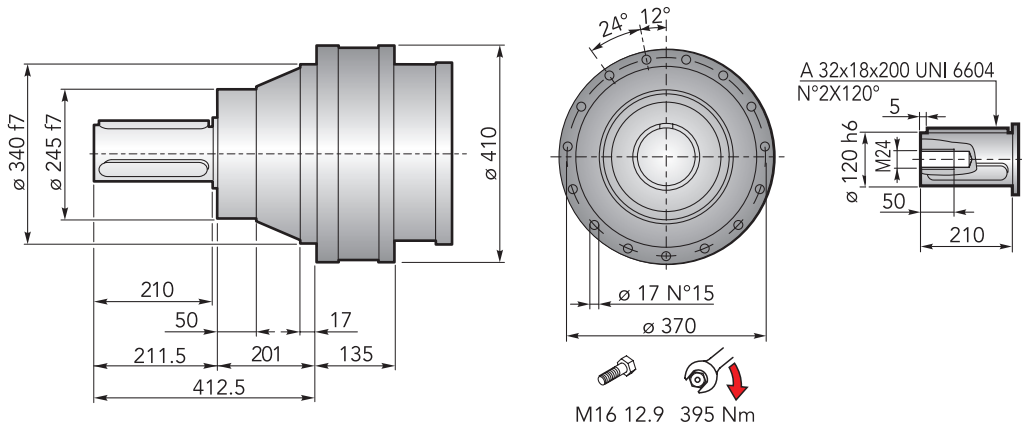


CHPL 35000 CMC - Flange motori IEC | IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250	454.5	66	250
35004	485.5			485.5			505.5			505.5			505.5			515.5		
CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	380	150	350	380	150	350	380	150	400	369	139	450	369	139	550
35002	-	-	-	435	118		435	118		465	148		-	-	-	-		
35003	488.5	100	300	527.5	139	527.5	139	-	-	-	-	-	-					
35004	549.5			588.5		-	-	-										

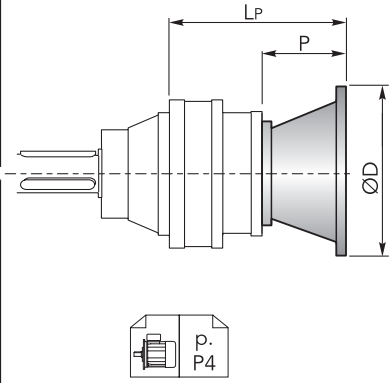

CHPL 35000 CMC - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
35003	481.5	93	82	42 h6	523.5	-	-	-	555	-	-	-
35004	542.5			-	-	-	-	-	-	-	-	-

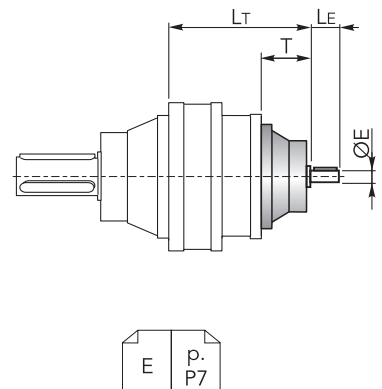




DIMENSIONI · DIMENSIONS

CHPL 35000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata | *CHM input worm gearboxes*

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
35004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130					
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	
35001	-					-					-					
35002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180	
35003	512.5	90	193	103	129.5	540					547					
35004	573.5															



CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	477	150	320	170	210
35003	562				
35004	-				

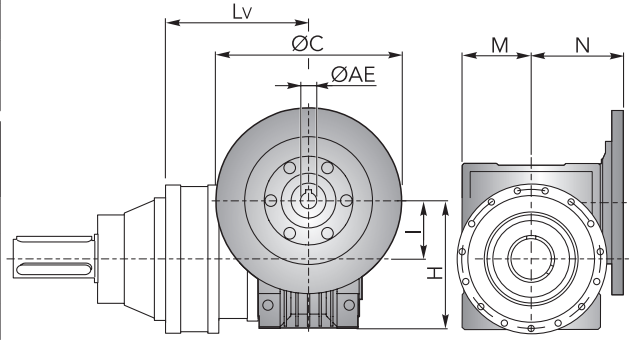

CHPLB 35000 CMC - Flange motori IEC | *IEC Motor flanges*


CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200	490	306	66	250

CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	
35002	-				-				295	433	118	350	295	433	118	350	295	463	148	400	
35003	-				-				452				452								
35004	490	306	66	250	490	340	66	300	490	379	139										

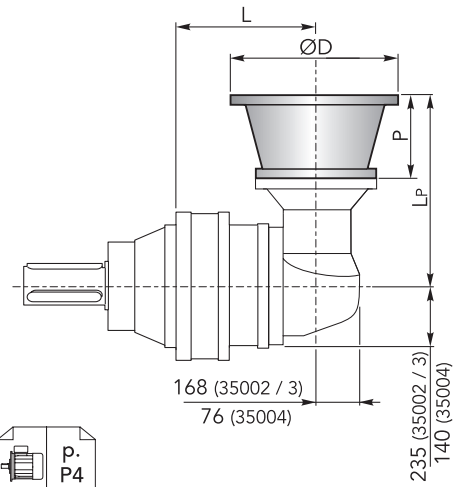


CHPLB 35000 CMC - Alberi maschi entrata | *Male input shafts*

CHPLB	CM42					CM65					CP65					
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	
35002	-					295	436.5				295	468				
35003	-					452		121.5	105	65 h6	452		153	105	65 h6	
35004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409				

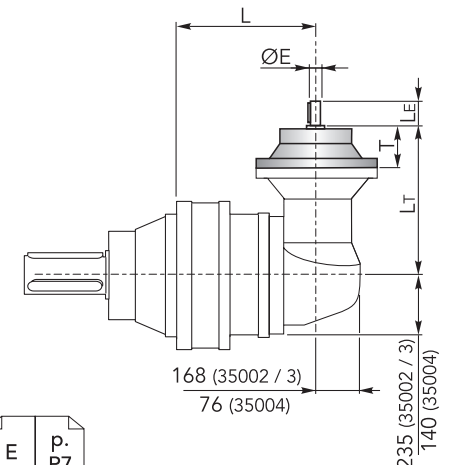

DIMENSIONI · DIMENSIONS

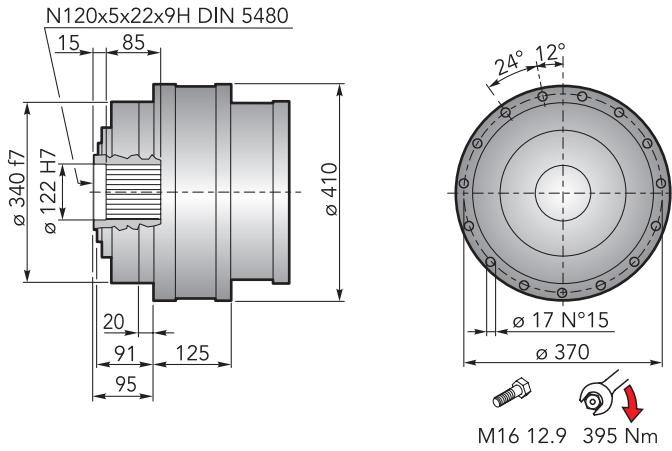


Accessori
Accessories



CHPL 35000 CF - Flange motori IEC | IEC Motor flanges



CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250	444.5	66	250
35004	475.5			475.5			495.5			495.5			505.5			505.5		

CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
35001	-	-	-	370	150	350	370	150	350	370	150	400	359	139	450	359	139	550
35002	-	-	-	425	118		425	118		455	148		-	-		-	-	
35003	478.5	100	300	517.5	139		517.5	139		-	-		-	-		-	-	
35004	539.5			578.5		-	-	-	-	-								



CHPL 35000 CF - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	65 h6
35003	471.5	93	82	42 h6	513.5	-	-	-	545	-	-	-
35004	532.5				-	-	-	-	-	-		






DIMENSIONI · DIMENSIONS

CHPL 35000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata | CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
35004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130					
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	
35001	-					-					-					
35002	-					445	110	237.5	127.5	160	452	130	277.5	147.5	180	
35003	502.5	90	193	103	129.5	530					537					
35004	563.5															



CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	467	150	320	170	210
35003	552				
35004	-				

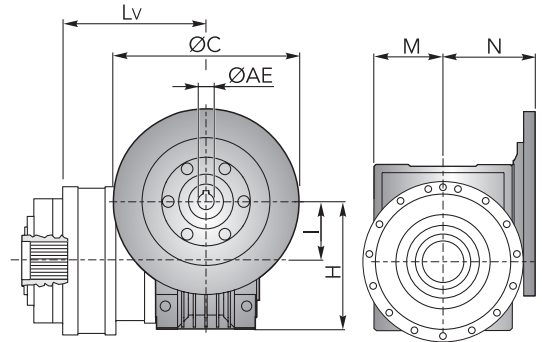

CHPLB 35000 CF - Flange motori IEC | IEC Motor flanges


CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200	480	306	66	250

CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	
35002	-				-				285	433	118	350	285	433	118	350	285	463	148	400	
35003	-				-				442				442								
35004	480	306	66	250	480	340	66	300	480	379	139										

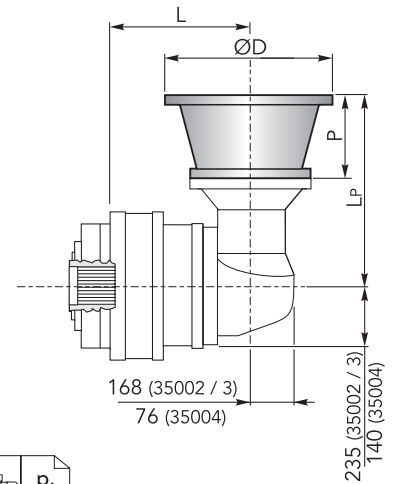


CHPLB 35000 CF - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					285	436.5				285	468	153	105	65 h6
35003	-					442		121.5	105	65 h6	442			105	65 h6
35004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409			

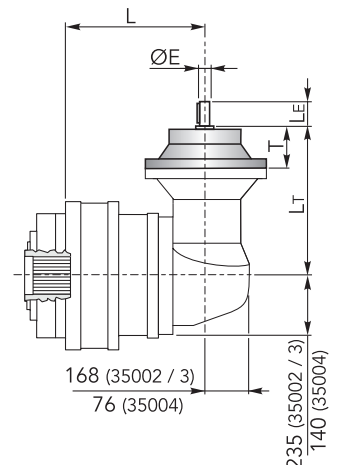



DIMENSIONI · DIMENSIONS

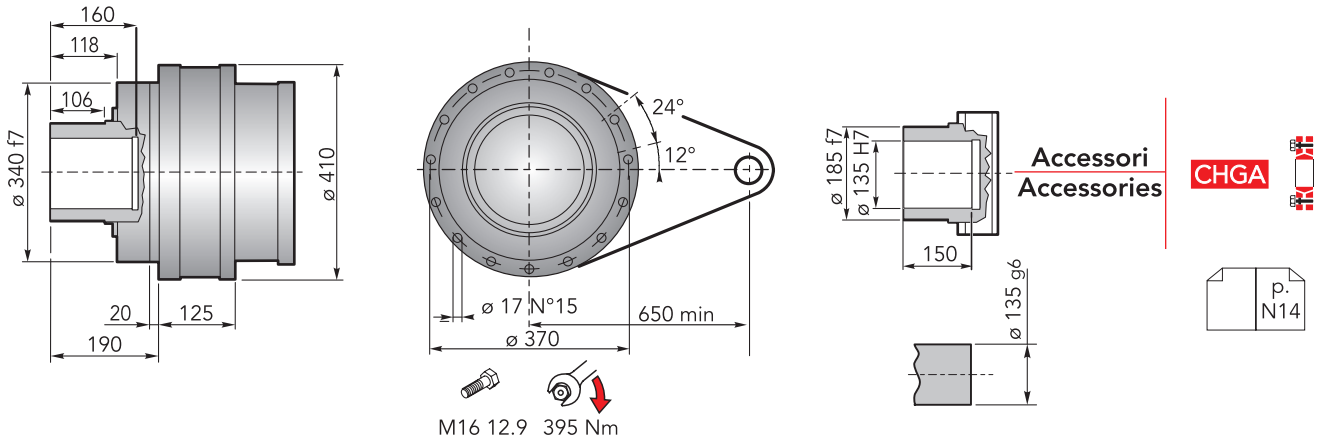

CHPL 35000 CFS - Flange motori IEC | IEC Motor flanges



CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250	444.5	66	250
35004	475.5			475.5			495.5			495.5			505.5			505.5		

CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	370	150	-	370	150	-	370	150	400	359	139	450	359	139	550
35002	-	-	-	425	118	-	425	118	350	455	148	-	-	-	-	-	-	-
35003	478.5	100	300	517.5	139	350	517.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35004	539.5			578.5			-		-	-		-		-		-		-



CHPL 35000 CFS - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	65 h6
35003	471.5	93	82	42 h6	513.5				545			
35004	532.5				-				-			






DIMENSIONI · DIMENSIONS

CHPL 35000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata | CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
35004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130					
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	
35001	-					-					-					
35002	-					445	110	237.5	127.5	160	452	130	277.5	147.5	180	
35003	502.5	90	193	103	129.5	530					537					
35004	563.5															



CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	467	150	320	170	210
35003	552				
35004	-				

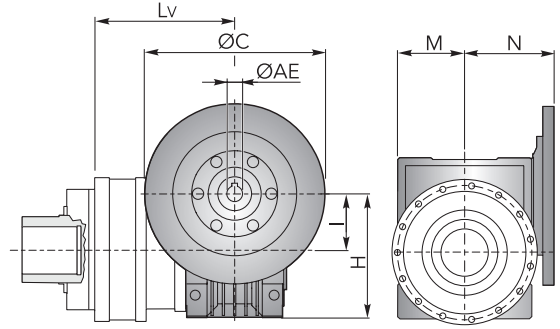

CHPLB 35000 CFS - Flange motori IEC | IEC Motor flanges



CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200	480	306	66	250

CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				285	433	118	350	285	433	118	350	285	463	148	400
35003	-				-				442				442				-			
35004	480	306	66	250	480	340	66	300	480	379	139		-				-			

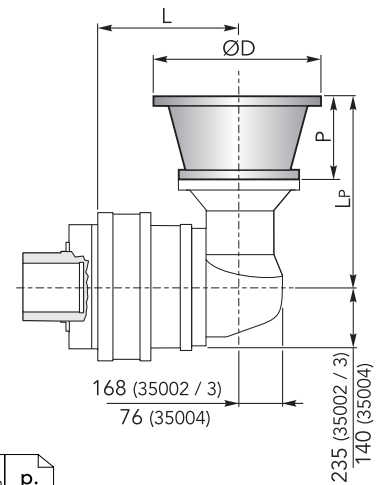


CHPLB 35000 CFS - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65					
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	
35002	-					285	436.5				285	468				
35003	-					442		121.5	105	65 h6	442		153	105	65 h6	
35004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409				

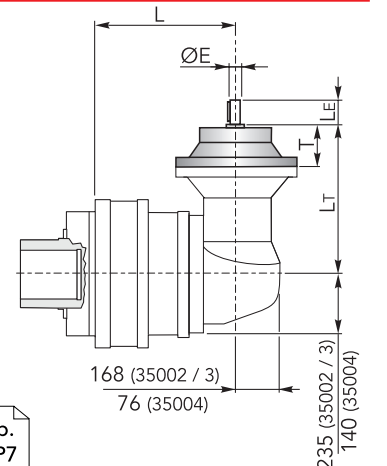


DIMENSIONI · DIMENSIONS

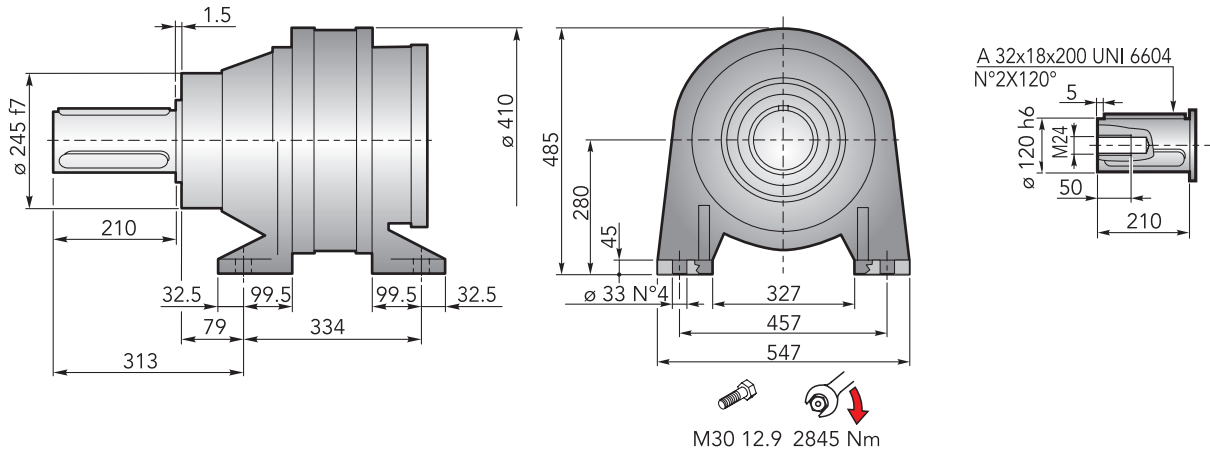

CHPL 35000 CCPC - Flange motori IEC | IEC Motor flanges


CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	627	36	140	627	36	160	647	56	200	647	56	200	657	66	250	657	66	250
35004	688	36	140	688	36	160	708	56	200	708	56	200	718	66	250	718	66	250

CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-	-	-	582.5	150	-	582.5	150	-	582.5	150	400	571.5	139	450	571.5	139	550
35002	-	-	-	637.5	118	350	637.5	118	350	667.5	148	400	-	-	-	-	-	-
35003	691	100	300	730	139	350	730	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35004	752	100	300	791	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

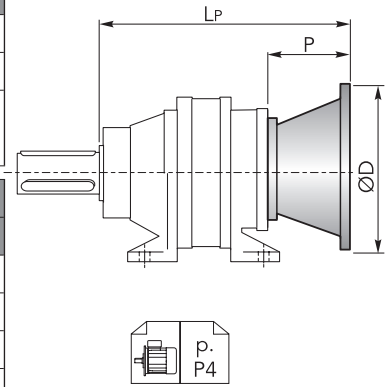

CHPL 35000 CCPC - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	641	121.5	105	65 h6	672.5	153	105	65 h6
35003	684	93	82	42 h6	726	-	-	-	757.5	-	-	-
35004	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

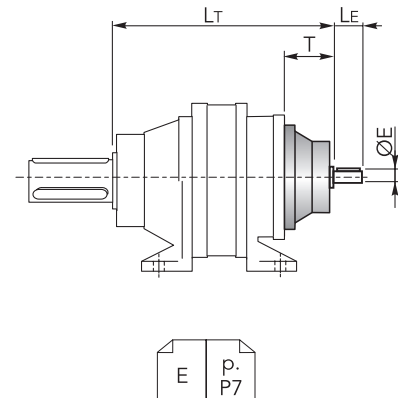




DIMENSIONI · DIMENSIONS

CHPL 35000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata | CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	716.5	50	110	60	80	726	63	135	72	95	705	75	161	86	112.5
35004	777.5					787					766				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130					
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	
35001	-					-					-					
35002	-					657.5	110	237.5	127.5	160	664.5	130	277.5	147.5	180	
35003	715	90	193	103	129.5	742.5					749.5					
35004	776															

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	679.5	150	320	170	210
35003	764.5				
35004	-				

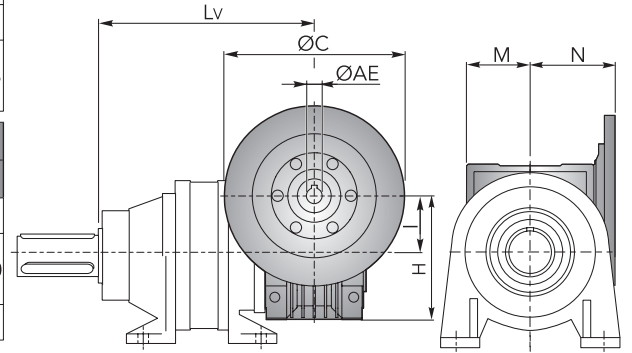


ØC p.
 ØAE P6

CHPL / CHPLB 35000 CCPC

CHPLB 35000 CCPC - Flange motori IEC | IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	692.5	276	36	140	692.5	276	36	160	692.5	296	56	200	692.5	296	56	200	692.5	306	66	250


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200				
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	
35002	-				-				497.5	433	118	350	497.5	433	118	350	497.5	463	148	400	
35003	-				-				654.5				654.5								
35004	692.5	306	66	250	692.5	340	66	300	692.5	379	139										

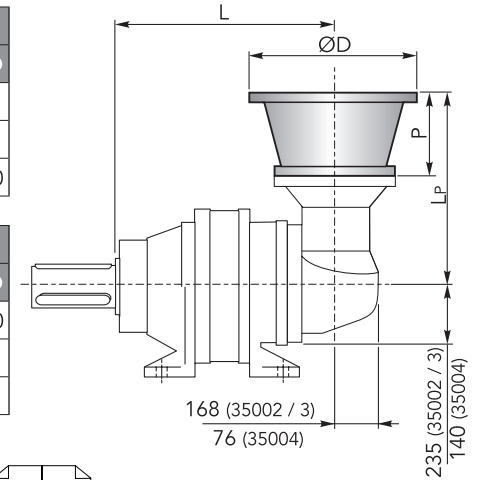

p.
 P4

CHPLB 35000 CCPC - Alberi maschi entrata | Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					497.5	436.5				497.5	468	153	105	65 h6
35003	-					654.5		121.5	105	65 h6	654.5			105	65 h6
35004	692.5	333	93	82	42 h6	692.5	377.5			692.5	409				

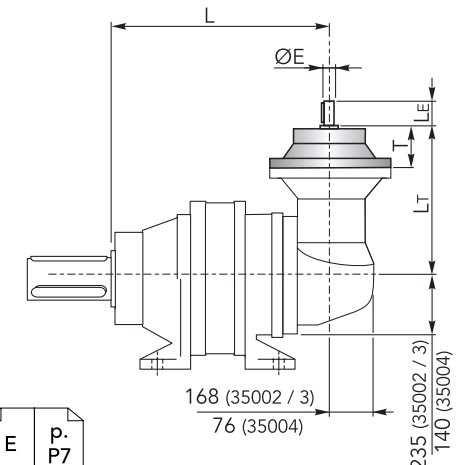

E p.
 P7


ACCESSORI · ACCESSORIES

CHFF



Fondello di arresto | *Stop bottom plate*

Codice / Code:
1075.005.000




CHBS



Boccola scanalata | *Splined bushing*

Codice / Code:
9171.104.076

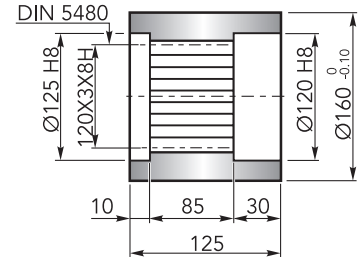


CHKB



Barra scanalata | *Splined rod*

Codice / Code:
3071.588.042

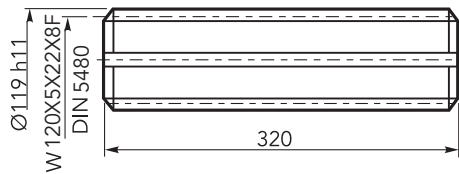


CHGA



Giunto di attrito | *Shrink disc*

Codice / Code:
5109.185.000

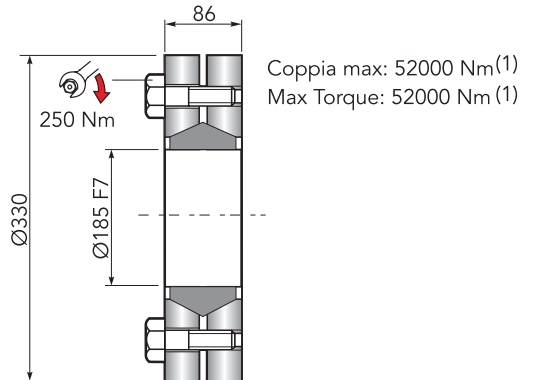

(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.


(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL



Flangia | *Flange*

Codice / Code:
9171.103.098


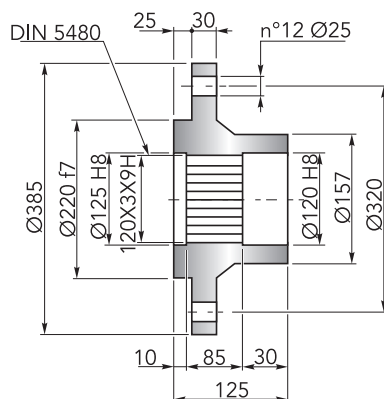




CARICHI RADIALI (Fr) · RADIAL LOADS (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali Fr (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads Fr (N) on the output shaft with reference to the distance L.

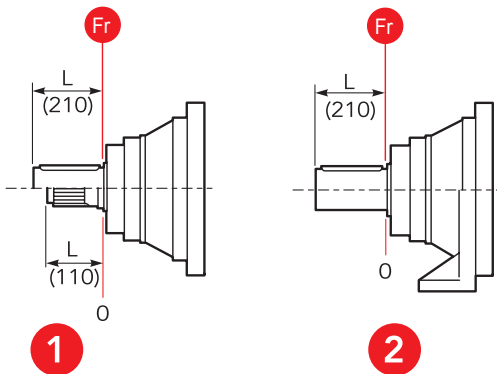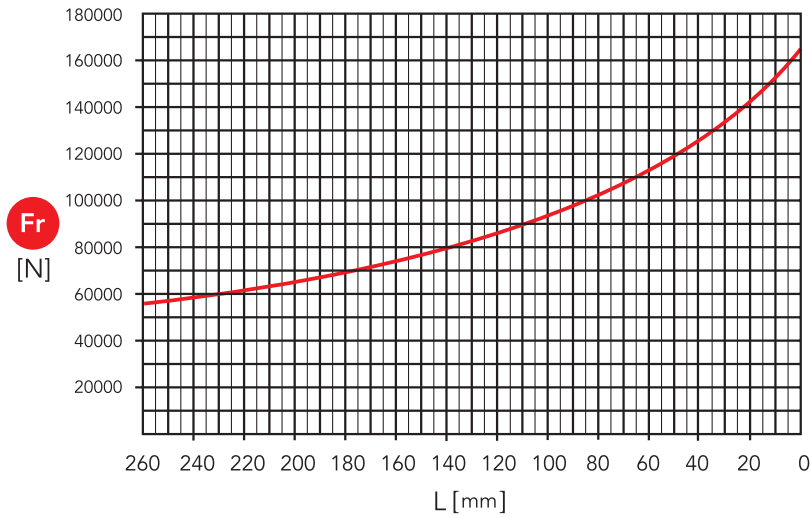


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC

CARICHI ASSIALI (Fa) · AXIAL LOADS (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali Fa (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads Fa (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
Fa [N]	80000	80000	←
	100000	100000	→

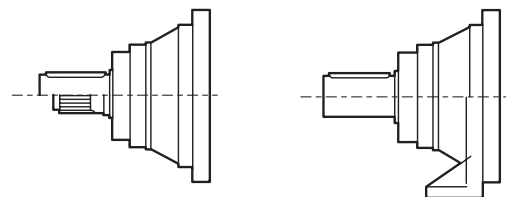

- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC