



**RIDUTTORI A VITE SENZA FINE CON LIMITATORE
DI COPPIA CHML**



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I riduttori CHML vengono forniti in tre grandezze 40-50-63.

Il limitatore protegge il riduttore da sovraccarichi ed è tarabile mediante una ghiera.


Il limitatore, lavorando a bagno d'olio è esente da manutenzione.

Il diametro dell'albero lento cavo rimane invariato rispetto allo standard.

Le dimensioni del riduttore, a parte la sporgenza della ghiera di fissaggio, rimangono invariate.

Tarare il limitatore tramite la ghiera in funzione della coppia richiesta dalla macchina.

DIMENSIONI

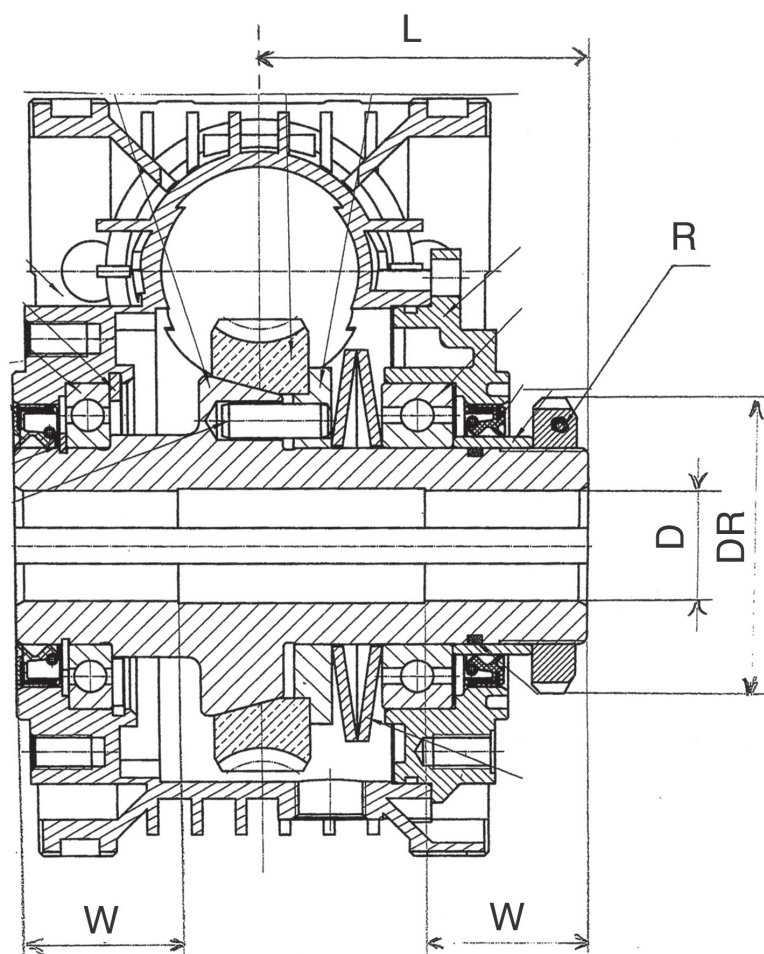

	040	050	063
L	55	63,5	74
DR	45	56	62
R	M30x1,5	M40x1,5	M45x1,5
D	18	25	25
W	26	33	37

Disegni 2D e 3D disponibili sul sito www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli