






COMPLETI DI CUSCINETTO NAZIONALE

I nostri tendicatena sono completi di cuscinetto, pronti al montaggio in particolari punti di tensione oppure di rinvio. L'accurata lavorazione ed il montaggio stabile su di un cuscinetto a sfere, a doppio schermo di protezione, permettono una maggiore resistenza ai carichi ed all'usura. L'anello centrale del cuscinetto "allungato", permette un facile montaggio su macchinari speciali di ogni tipo.

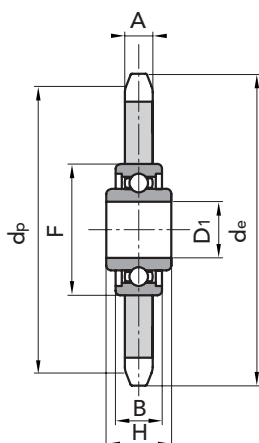

PIGNONI TENDICATENA CHT - TN

Z	PASSO	d _e	d _p	CODICE	A	D1	F	B	H	kg.
23	8 x 3	62,15	58,75	30008023	2,8	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,13
21	3/8" x 7/32"	68,00	63,90	30009021	5,3	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,15
22	3/8" x 7/32"	71,00	66,93	30009022	5,3	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,16
18	1/2" x 1/8"	78,90	73,14	30010018	3,0	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,18
15	1/2" x 3/16"	66,80	61,09	30011015	4,5	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,16
16	1/2" x 3/16"	70,90	65,10	30011016	4,5	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,17
18	1/2" x 3/16"	78,90	73,13	30011018	4,5	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,20
14	1/2" x 5/16"	61,80	57,07	30012014	7,2	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,13
16	1/2" x 5/16"	69,50	65,10	30012016	7,2	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,17
18	1/2" x 5/16"	77,80	73,14	30012018	7,2	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,22
14	5/8" x 3/8"	78,00	71,34	30015014	9,1	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,23
15	5/8" x 3/8"	83,00	76,36	30015015	9,1	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,27
17	5/8" x 3/8"	93,00	86,39	30015017	9,1	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,36
13	3/4" x 7/16"	87,50	79,59	30019013	11,1	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,34
15	3/4" x 7/16"	99,80	91,63	30019015	11,1	16 $\pm 0,026$	40	12	18,3	0,47
12	1" x 17.02	109,00	98,14	30025012	16,2	20 $\pm 0,1$	47	14	17,7	0,72
13	1"1/4 x 3/4"	147,80	132,65	30031013	18,5	25 $\pm 0,1$	52	15	21,0	1,64

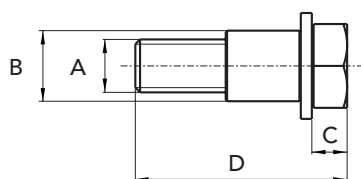

IL KIT DI ASSEMBLAGGIO DEI PIGNONI CHT-TN VA ORDINATO SEPARATAMENTE

	CODICE	A	B	C	D	Kg.
KIT TN 16	KTN16	M12	16	8	48	0,06
KIT TN 20	KTN20	M12	20	8	53	0,07
KIT TN 25	KTN25	M16	25	10	50	0,10

Il kit di fissaggio Serie TN facilita il montaggio del tendicatena TN sui nostri tenditori automatici Serie T, AS, L

Il kit e' composto da vite con testa esagonale, rondella e boccola.